

Insert V60L

PETITE TAILLE ET PUISSANCE DE CHAUFFAGE
UNE VITRE PROPRE POUR DES FLAMMES SUBLIMÉES
AUTONOMIE 6h À 8h AVEC UN CHARGEMENT

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Prise d'arrivée d'air extérieure directe
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Bloc ventilateur extra plat en option directement intégré sous l'insert
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visioceram
- Disponible avec les poêles-cheminées : Modulo® 65A
- Disponible avec les habillages : Epure, Cadre Linéar, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles



Denali®


SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Consommation de bois (kg/h)	1.5	3.03
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Indice I'		0.3
Poussières (mg/m ³)		36.45
Temp des fumées (°C)		301
Longueur des bûches (cm)		33
Poids net (kg)		108
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Diam nominal de l'appareil		Ø 180

Hauteur mini de conduit		
Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	3.4	2.4

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

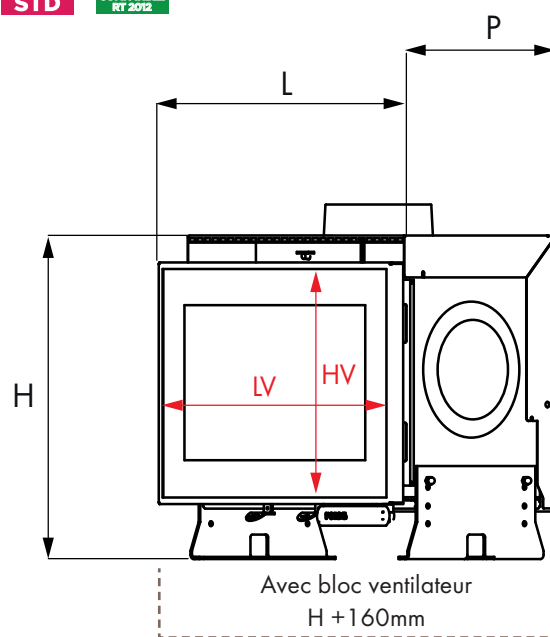

Dimensions

	L	H	P	HV	LV
V60L	605	548	450	437	599

FICHE PRODUIT

Marque du fabricant	FONDIS
Référence du modèle	V60
Classe d'efficacité énergétique	A
Puissance thermique (kW)	11.5
Indice d'efficacité énergétique	103
Rendement utile (%)	77.8

L'appareil doit être installé conformément aux règles d'installation locales en vigueur



ENERG
енергия · ενεργεια

Y IJA
IE IA

FONDIS II

V60L



11.5
kW

kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186