

STELLA 3 H1000

UNE LIGNE PURE ET ELEGANTE

UNE PROFONDEUR REDUITE

BELLE VISION DU FEU

BUSE INTERCHANGEABLE

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam 180, 200, 230 ou **250***)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Disponible avec les habillages fourreau et prisme paramétrable
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Porte escamotable
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps® et Prisme®

* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.




SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	6.8	13.5
Consommation de bois (kg/h)	2.15	4.3
Emissions de CO _a 13% d'O ₂ (%)		0.02
Rendement (%)		76.7
Indice I		0.1
Indice I'		0.2
Poussières (mg/m ³)		20.65
Temp des fumées (°C)		274
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg)		228
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Diam nominal de l'appareil		Ø 250

Hauteur mini de conduit				
Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	9.5	7.7	5.8	4.9

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

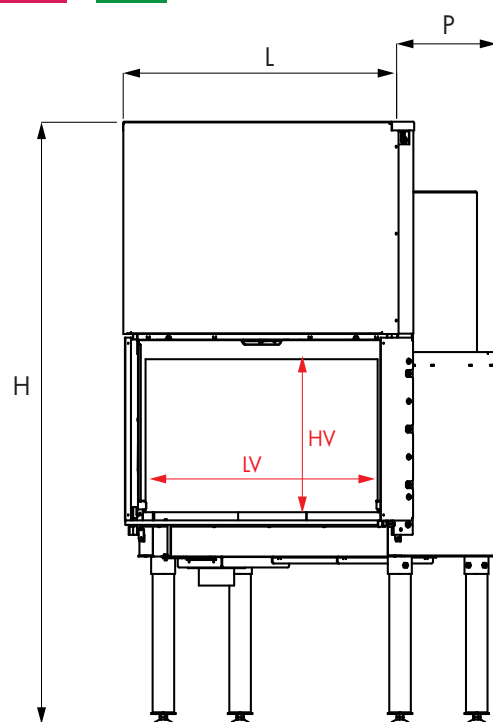

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
STELLA3H1000	1091	1730	511	495	1000

FICHE PRODUIT

Marque du fabricant	FONDIS
Référence du modèle	STELLA3H1000
Classe d'efficacité énergétique	A
Puissance thermique (kW)	13.5
Indice d'efficacité énergétique	101
Rendement utile (%)	76.7

L'appareil doit être installé conformément aux règles d'installation locales en vigueur



ENERG
енергия · ενεργεια



FONDIS II

STELLA3H1000



13.5
kW

kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186