

ego

air+ étanche


Un design de rêve doté d'une technologie révolutionnaire offrant une solution idéale pour les maisons à basse consommation.

Avec sa forme rectangulaire, le poêle EGO est intemporel.

- Construction double paroi en acier.
- Foyer en chamotte et en acier.
- Porte en fonte et en verre avec mécanisme de fermeture automatique.
- Poignée de fermeture avec sécurité enfant.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant (étanche pour les maisons BBC) avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 80 mm.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique wotdke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement en sortie verticale sur le dessus ou horizontale à l'arrière Ø 130 mm.
- Compartiment à bois avec tiroir sur roulettes.
- Pieds ajustables en hauteur.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	7 kW
I	0,5
I'	0,4
POUSSIÈRES	25 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 59 m ³ / 148 m ³
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,09 %
DIMENSIONS L X H X P	524 x 1092 x 527 mm
POIDS	187 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	130 mm
T°C DES FUMÉES	320 °C
TIRAGE REQUIS	11 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

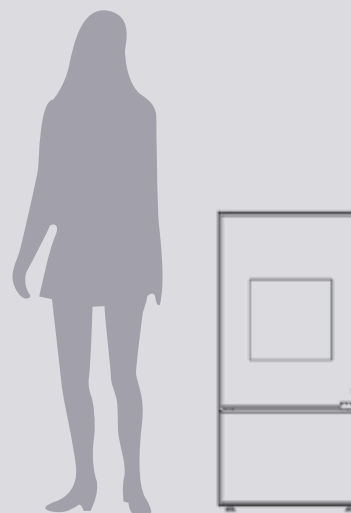



ENERG

енергия · ενεργεια

Y


IJA

IE

IA

wodtke

Ego (KK40-2) air+



7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186