

fire sl

air+


Le FIRE SL offre un regard fascinant sur les flammes grâce à son format 16/9^e.

Son système de socle pivotant permet une vision du feu à 48°.

- Construction double paroi en acier et en fonte.
- Foyer en chamotte, vermiculite et fonte.
- Cadre de porte en acier et en fonte avec mécanisme de fermeture automatique.
- Poignée en aluminium anodisé argent.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Socle pivotant à 48° avec système d'arrivée d'air extérieur intégrée Ø 100 mm.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.
- Façade verre disponible en coloris blanc ou noir.
- Accessoires : kit de raccordement d'arrivée d'air extérieur orientable



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	78 %
PUISSANCE NOMINALE	7,5 kW
I	0,8
I'	0,6
POUSSIÈRES	27 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 68 m ³ / 174 m ³
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,12 %
DIMENSIONS L X H X P	1200 x 950 x 460 mm
POIDS	182 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	270 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

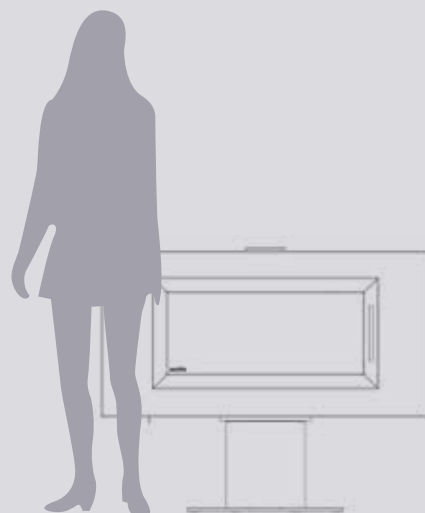




ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

Fire SL (KK65-10) air+



7,5
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186