

hot box®

air+ étanche


Le HOT BOX® offre le meilleur de la technologie avec son corps et son socle parfaitement étanches.

Ces deux modules fonctionnels peuvent être combinés selon vos désirs.

- Construction double paroi en acier.
- Foyer en chamotte et en acier. Porte en fonte et en verre.
- Poignée de fermeture avec sécurité enfant.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant (étanche pour les maisons BBC) avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 80 mm.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement en sortie verticale sur le dessus ou horizontale à l'arrière Ø 130 mm.
- Tiroir à cendres.
- Option : différentes consoles design.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	7 kW
I	0,5
I'	0,4
POUSSIÈRES	25 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 59 m ³ / 148 m ³
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,09 %
DIMENSIONS L X H X P	520 x 1210 x 527 mm (console X)
POIDS	133 à 167 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	130 mm
T°C DES FUMÉES	320 °C
TIRAGE REQUIS	11 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

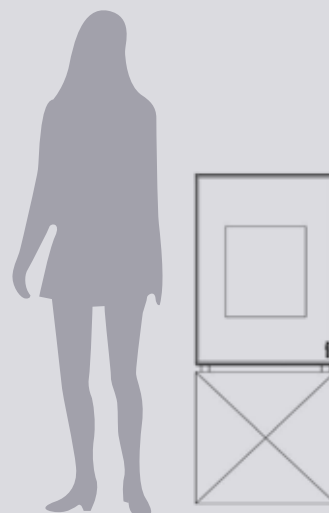





ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

Hot Box® (KK40) air+

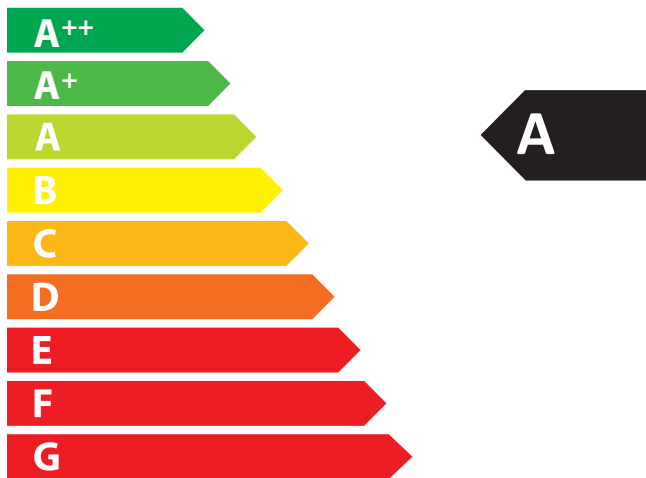

7,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186