

# lucky

## air+

Une beauté des flammes sur trois côtés grâce au poêle LUCKY. Tout en élégance et simplicité, ce poêle apporte de l'harmonie dans chaque habitat.

- Construction double paroi en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite.
- Poignée en acier métallisé.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et à l'horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres et compartiment à bois.
- Pierre ollaire sur le dessus .



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	5 kW
I	0,5
I'	0,4
POUSSIÈRES	20 mg/m <sup>3</sup>
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 36 m <sup>2</sup> / 88 m <sup>2</sup>
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O <sub>2</sub>	0,09 %
DIMENSIONS L X H X P	467 x 1207 x 445 mm
POIDS	109 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	300 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240







# ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

Lucky (K100A) air+

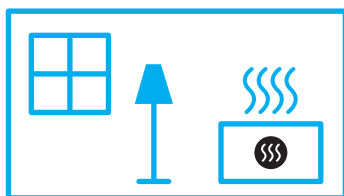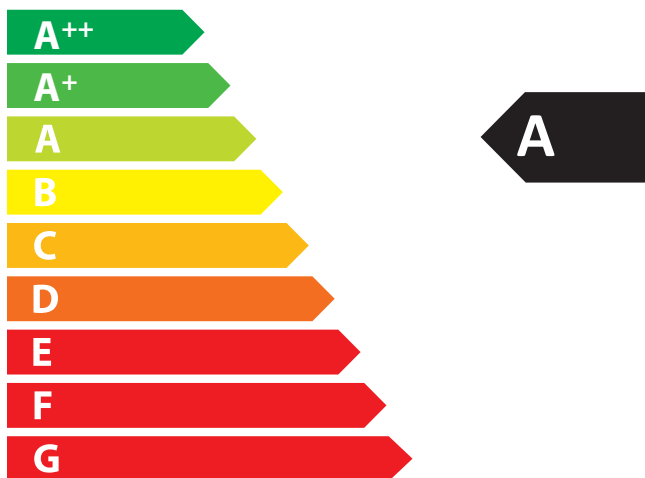

**5,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186