

# *lunetto*


## air+

L'alliance d'une forme ronde et élancée, et d'une façade en verre d'une beauté intemporelle vous apporte une vision du feu inégalée.

- Construction double paroi en acier et en fonte.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Foyer en fonte et vermiculite.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm ou horizontale à l'arrière.
- Porte en acier avec levier de manipulation caché.
- Tiroir à cendres.
- Disponible en coloris noir ou nougat.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 25 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	6 kW
I	0,3
I'	0,2
POUSSIÈRES	20 mg/m <sup>3</sup>
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 47 m <sup>3</sup> / 116 m <sup>3</sup>
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O <sub>2</sub>	0,05 %
DIMENSIONS L X H X P	540 x 1570 x 400 mm
POIDS	132 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	314 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

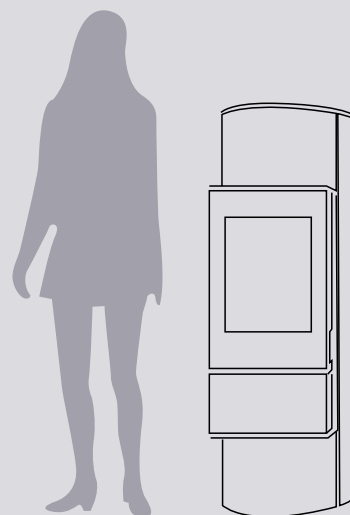





# ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

Lunetto (K140A) air+

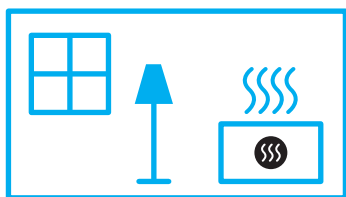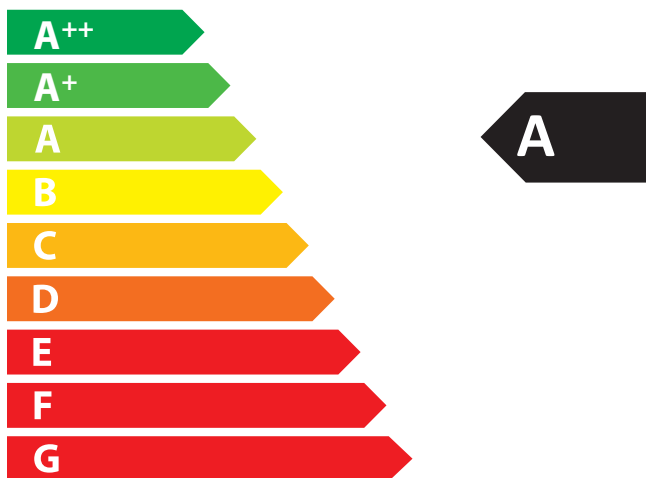

**6,0**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186