

move

air+


Grâce à son socle rotatif, le poêle MOVE offre une belle vision du feu à 36° pour un excellent rapport qualité prix.

L'élégance de sa ligne ronde et élancée est soulignée par sa finition pierre.

- Construction double paroi en acier et fonte.
- Foyer en vermiculite et fonte.
- Poignée en acier inoxydable.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm (raccordement horizontal).
- Plinthe avant décorative en acier inoxydable.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion (Air Control).
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Disponible avec module accumulateur de chaleur ou sans.
- Foyer sur un socle pivotant jusqu'à 36° sur la gauche ou la droite.
- Tiroir à cendres.
- Disponible avec une plaque décorative en grès ou pierre ollaire.



| | |
|--|--|
| COMBUSTIBLE | Bûches bois 33 cm |
| RENDEMENT | 80 % |
| PUISSANCE NOMINALE | 6 kW |
| I | 0,3 |
| I' | 0,3 |
| POUSSIÈRES | 34 mg/m ³ |
| CAPACITÉ DE CHAUFFAGE | env. 47 m ² / 116 m ² |
| ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂ | 0,05 % |
| DIMENSIONS L X H X P | 580 x 1100 x 480 mm |
| POIDS | 175 kg Environ 202 kg avec le module accumulateur |
| DIAMÈTRE DE LA BUSE | 150 mm |
| T°C DES FUMÉES | 312 °C |
| TIRAGE REQUIS | 12 Pa |
| FLAMME VERTE | 7* |
| CRÉDIT D'IMPÔT | OUI |
| CONFORME NORME | EN 13240 |

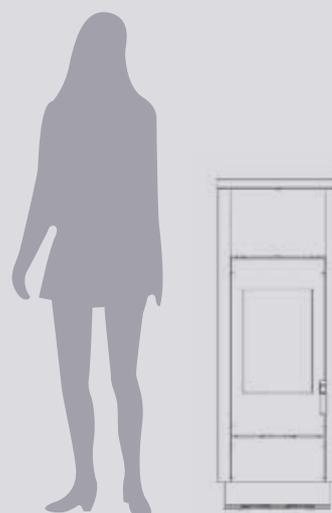





ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

Move (K150A) air+

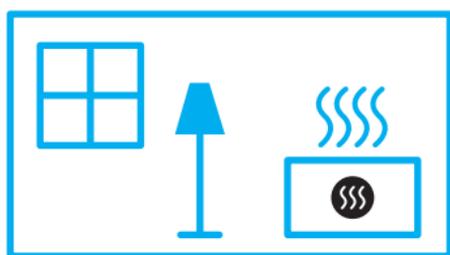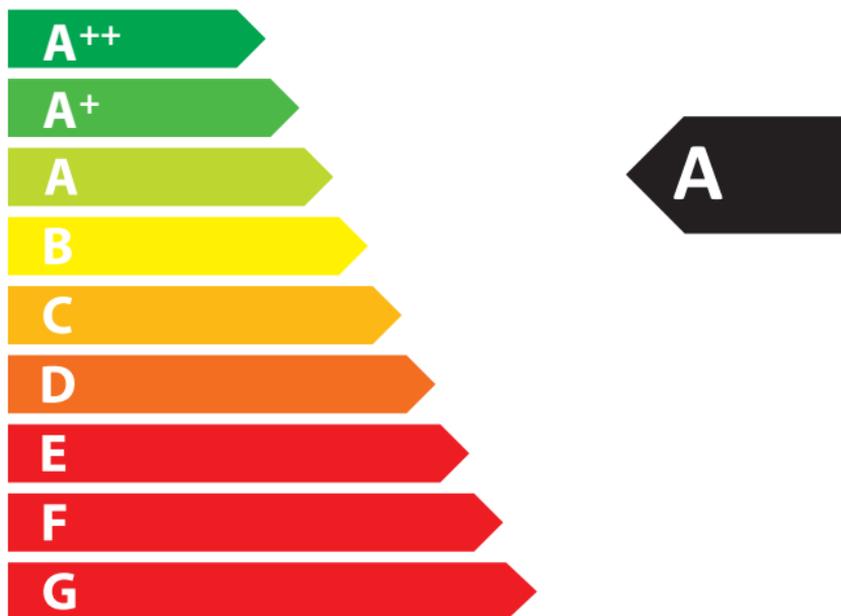

6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186