

newlook FS12

air+ étanche

Avec son module accumulateur de chaleur, le poêle NEW LOOK FS12 se distingue en proposant davantage de confort.

- Construction double paroi en acier.
- Foyer en vermiculite et acier. Porte en fonte et verre.
- Mécanisme de porte avec fermeture automatique.
- Poignée avec incrustation de cristaux «Swarovski»
- Grande vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Module accumulateur de chaleur.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant (étanche pour les maisons BBC) avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Équipé de la technologie HiClean-Filter® pour une combustion plus performante et plus propre.
- Régulation thermostatique wotdke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus et à l'horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	6 kW
I	0,5
I'	0,4
POUSSIÈRES	20 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 50 m ³ / 110 m ³
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,08 %
DIMENSIONS L X H X P	460 x 1600 x 460 mm
POIDS	235 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	295 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240







ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

New Look FS12 (KK61-1AU) air+

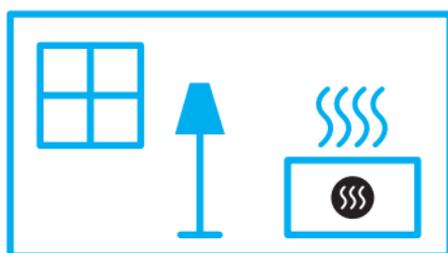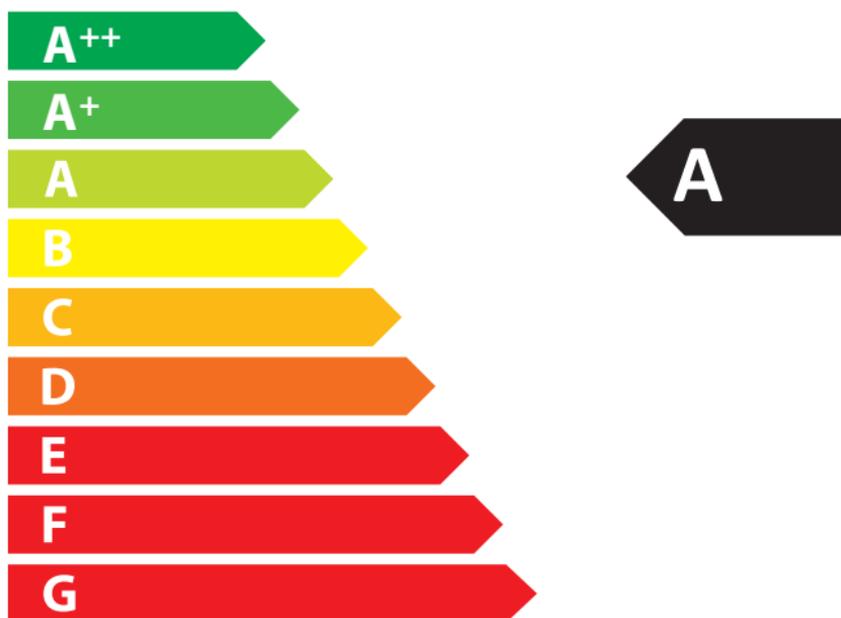

6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186




ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

New Look FS12 (KK61A-1A) air+
mit HCF®01

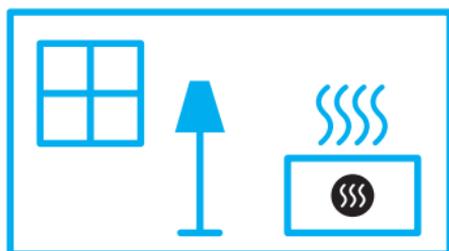

6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186