

rocky

air+

Un poêle suspendu voilà ce que propose ROCKY.


Avec une efficacité presque céleste, le poêle ROCKY semble flotter dans la pièce.

Laissez libre cours à votre imagination et contemplez le feu différemment.

- Construction double paroi en acier.
- Foyer en vermiculite et acier. Porte en acier.
- Cadre de porte en fonte.
- Poignée en acier émaillé.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.
- Console murale livrée avec l'appareil. Le matériel de fixation de la console n'est pas livré avec l'appareil.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	6 kW
I	0,4
I'	0,4
POUSSIÈRES	35 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 47 m ² / 116 m ²
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,06 %
DIMENSIONS L X H X P	420 x 600 x 400 mm
POIDS	82 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	305 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

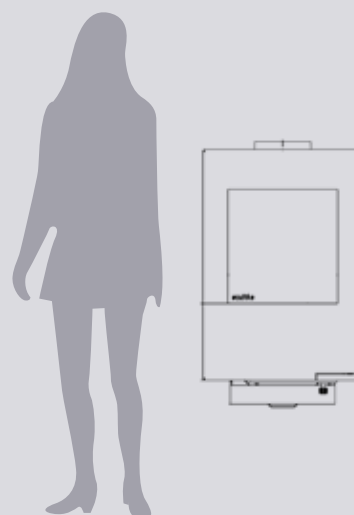





ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

Rocky (KK80-12-5) air+

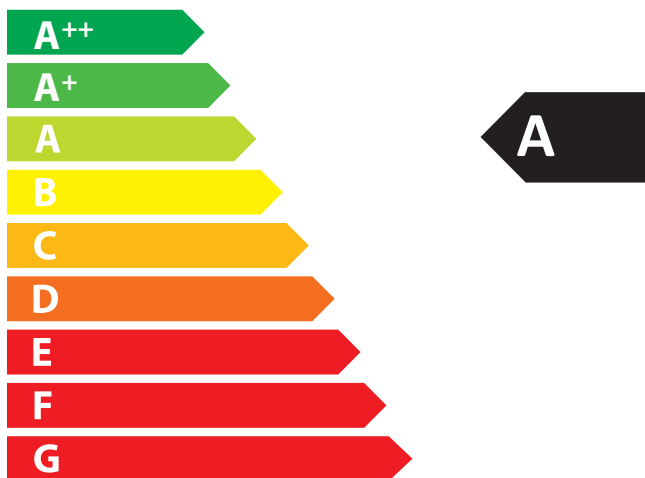

6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186