

yoko

air+


Originalité et séduction sont les maîtres mots qui caractérisent le poêle YOKO.

Peu encombrant, ce produit s'installe partout et son design ne peut qu'attirer les regards !

- Construction double paroi en acier.
- Foyer en vermiculite et acier.
- Porte de foyer en acier .
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre). Système AWS.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique wotdtk avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Préchauffage de l'air secondaire pour une combustion écologique.
- Buse de raccordement en sortie verticale sur le dessus ou horizontale à l'arrière Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres et compartiment à bois.
- Livré avec des plaques latérales et deux plaques supérieures en pierre ollaire.
- La troisième plaque supérieure en option.



COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	6 kW
I	0,4
I'	0,4
POUSSIÈRES	35 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 50 m ² / 110 m ²
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,06 %
DIMENSIONS L X H X P	580 x 1100 x 480 mm
POIDS	175 - 195 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	305 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

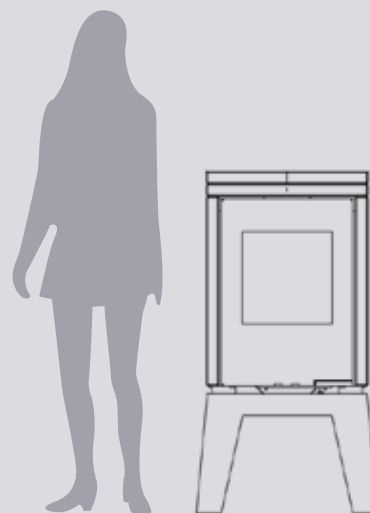



ENERG

енергия · ενεργεια

Y



IJA

IE

IA

wodtke

Yoko (KK80-12-4) air+

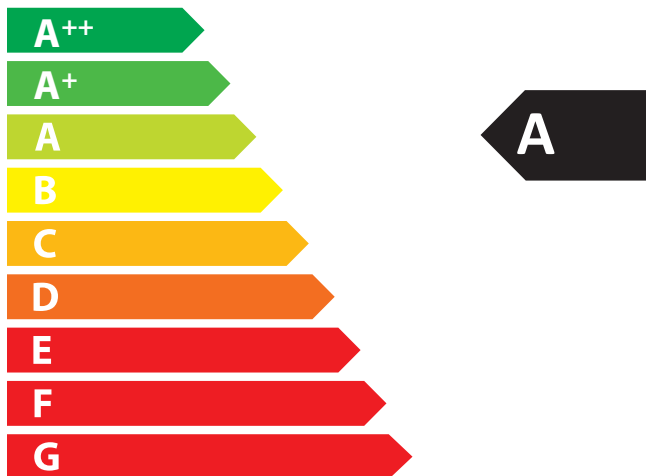

6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186