

crazy


air+ S5

Le poêle à granulés CRAZY tout comme ses homologues Daily et Easy est conçu pour répondre aux normes énergétiques les plus hautes. De forme ronde, son design est doux et épuré à la fois.

- Construction double paroi, haute qualité, en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite et acier. Pot brûleur en fonte.
- Très haut rendement dans toutes les plages de puissances.
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques.
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux.
- Réservoir pour granulés 20 kg avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés.
- Réservoir à granulés avec fermeture sécurisée (alarme).
- Extraction de fumée à régulation automatique.
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone.
- Régulation pilotée par microprocesseurs S5.
- Capteur de débit d'air.
- Réglage et programmation digitale (options : thermostat tactile et contrôle à distance). Limiteur de température de sécurité.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant (étanche pour les maisons BBC) avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Allumage électrique.
- Porte en acier avec sécurité enfant.
- Pieds réglables.
- Grand tiroir à cendres.
- Habillages latéraux disponibles en noir, rouge, blanc, nougat et beige.



COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	93,3% (5 kW) 92,6% (6 kW) 91,4% (8 kW)
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 5 kW, de 2 à 6 kW, de 2 à 8 kW
I	0,0
I'	0,1
POUSSIÈRES	25 mg/m ³ (5 kW) 24 mg/m ³ (6 kW) 20 mg/m ³ (8 kW)
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m ² / 120 m ² (50 watts/m ²)
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,006% (5 kW) 0,006% (6 kW) 0,005% (8 kW)
CONTENU DU RÉSERVOIR	env. 20 kg
AUTONOMIE PAR RÉSERVOIR	13 à 40 h selon kW
CONSOMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	530 x 1200 x 503 mm
POIDS	150 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	104 / 189 °C
TIRAGE REQUIS	3 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785

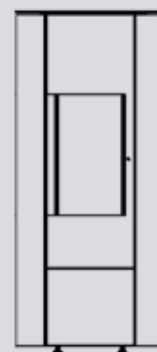




ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

crazy.nrg (PO 03-5) air+

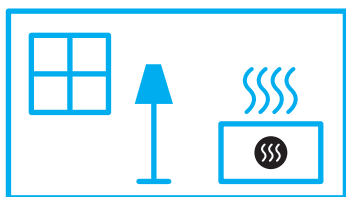

5,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186




ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

crazy.nrg (PO 03-5) air+



6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186





ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

crazy.nrg (PO 03-5) air+

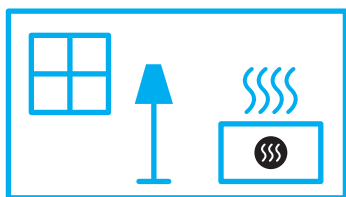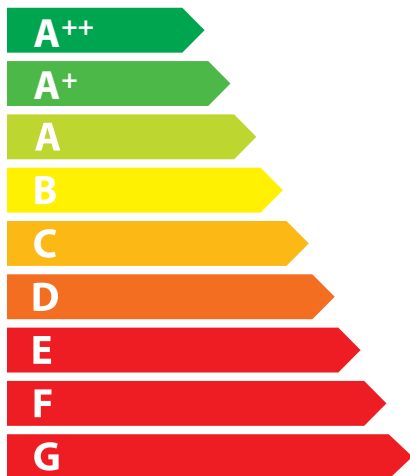

8,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186




ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

crazy.nrg (PO 03-5) air+
mit FT1, UT1, UT2

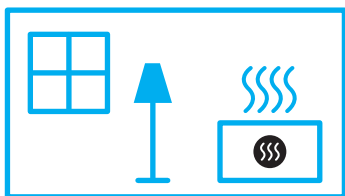

5,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186




ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

crazy.nrg (PO 03-5) air+
mit FT1, UT1, UT2



6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186




ENERG

енергия · ενεργεια



wodtke

crazy.nrg (PO 03-5) air+
mit FT1, UT1, UT2



8,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186