

ray water+


Le poêle à granulés RAY offre un chauffage confortable grâce à sa commande par microprocesseur.

Son design avec des lamelles en verre transparent lui permet également de se différencier.

- Construction double paroi, haute qualité, en acier et en fonte.
- Foyer en chamotte et acier. Pot brûleur en fonte. Porte en acier et grilles d'air chaud en verre.
- Très haut rendement dans toutes les plages de puissance.
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux.
- Réservoir pour granulés 27 kg avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés.
- Extraction de fumée à régulation automatique.
- Vis sans fin d'alimentation intégrée avec moteur synchrone.
- Régulation pilotée par microprocesseurs S4.
- Capteur de débit d'air.
- Limiteur de température de sécurité.
- Allumage électrique.
- Arrivée d'air extérieur centralisée Ø 55 mm.
- Porte en acier avec sécurité enfant. Pieds réglables.
- Réservoir à cendres.
- Évacuation des fumées : Ø 100 mm.
- Échangeur thermique à eau intégré avec technologie de chaudière. Régulation de la température intégrée.
- Raccordement chauffage et pompe.
- Disponible en version Air+ 6kW et 8kW.



COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	93,8% (8 kW) 94,2% (10 kW)
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 8 kW de 2 à 10 kW
I	0
I'	0,0 (8 kW) 0,1 (10 kW)
POUSSIÈRES	19mg/m ³ (8 kW) 18mg/m ³ (10 kW)
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m ² / 200 m ² (50 watts/m ²)
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,006 (8 kW) 0,019 (10 kW)
CONTENU DU RÉSERVOIR	env. 27 kg
AUTONOMIE PAR RÉSERVOIR	11 à 54 h selon kW
CONSUMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 2,5 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	585 x 988 x 542 mm
POIDS	144 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	55° C / 140° C
TIRAGE REQUIS	0 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785

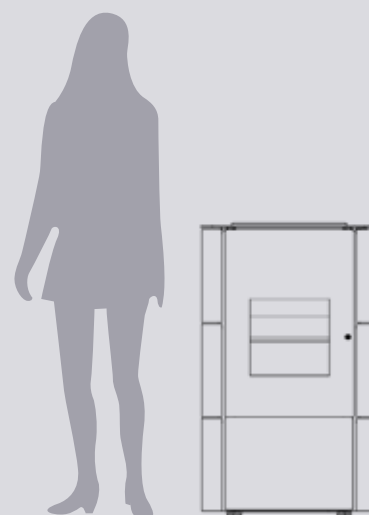




ENERG

енергия · ενεργεια




wodtke

Ray sx (PO 04.5-1E WW) water+



2,0
kW



6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186




ENERG

енергия · ενεργεια




wodtke

Ray (PO 04.5-1E WW) water+



2,0
kW



8,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186



ENERG

енергия · ενεργεια




wodtke


Ray sx (PO 04.5-1E WW) water+
mit FT1, UT1, UT2



A++



2,0
kW



6,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186



ENERG

енергия · ενεργεια




wodtke


Ray (PO 04.5-1E WW) water+
mit FT1, UT1, UT2



A++



2,0
kW



8,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186