

# STELLA 3 H700 Double Face


D'un excellent rapport qualité prix, ce modèle est très facile d'utilisation grâce à ses deux portes entièrement escamotables.

Sa grande autonomie vous permet de profiter des flammes durant de longues heures...

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de 180, 200 ou **230\***)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Grande souplesse à l'ouverture en porte
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme
- Option disponible : vitre autonettoyante traitée Visiocéram®

\* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.

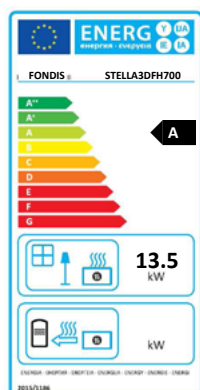


## SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	<b>6.8</b>	<b>13.5</b>
Consommation de bois (kg/h)	<b>2.15</b>	<b>4.3</b>
Emissions de CO à 13% d'O2 (%)		<b>0.02</b>
Rendement (%)		<b>76.7</b>
Indice I		<b>0.1</b>
Indice I'		<b>0.2</b>
Poussières (mg/m³)		<b>20.65</b>
Temp. des fumées (°C)		<b>274</b>
Longueur des bûches (cm)		<b>50</b>
Poids net (kg)		<b>224</b>
Flamme verte		<b>7*</b>
Crédit d'impôt **		<b>oui</b>
Norme		<b>EN13229</b>
Ø nominal de l'appareil		<b>Ø 230</b>

Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	180	200	230
Hauteur mini (m)	<b>6.3</b>	<b>5.1</b>	<b>3.9</b>

\*\* selon législation en vigueur

Disponible en version :

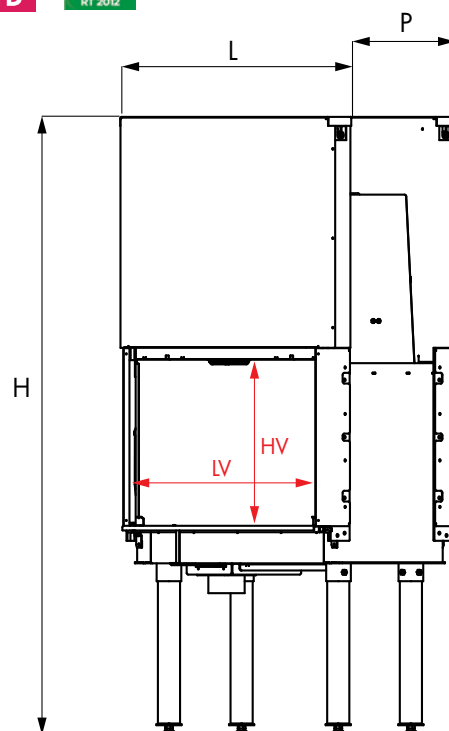

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
STELLA3DFH700	819	1713	585	416	674