

STELLA 3 H700

Ce modèle au design épuré allie puissance et performance. Issu des derniers développements technologiques, ce Stella dernière génération s'adapte parfaitement à toutes les nouvelles réglementations.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de 180, 200 ou **230***)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Option disponible : vitre autonettoyante traitée Visiocéram®
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme

* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.


SPÉCIFICITÉS

| | Allure réduite | Allure normale |
|--|----------------|----------------|
| Puissance (kW) | 6.8 | 13.5 |
| Consommation de bois (kg/h) | 2.15 | 4.3 |
| Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%) | | 0.02 |
| Rendement (%) | | 76.7 |
| Indice I | | 0.1 |
| Indice I' | | 0.2 |
| Poussières (mg/m ³) | | 20.65 |
| Temp. des fumées (°C) | | 274 |
| Longueur des bûches (cm) | | 50 |
| Poids net (kg) | | 171 |
| Flamme verte | | 7* |
| Crédit d'impôt ** | | oui |
| Norme | | EN13229 |
| Ø nominal de l'appareil | | Ø 230 |

| Hauteur mini de conduit | | | |
|-------------------------|------------|------------|------------|
| Ø du conduit | 180 | 200 | 230 |
| Hauteur mini (m) | 6.3 | 5.1 | 3.9 |

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

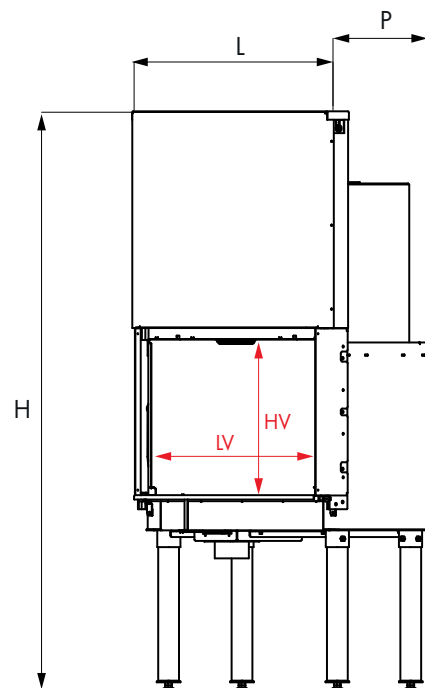

Dimensions (en mm)

| | L | H | P | HV | LV |
|-------------|-----|------|-----|-----|-----|
| STELLA3H700 | 810 | 1713 | 510 | 416 | 674 |

