



# ULYS<sup>®</sup> 800V

Ulys<sup>®</sup> 800V sublime le feu par une vision à la verticale ; le foyer accepte d'ailleurs des bûches jusqu'à 70 cm pour un effet grandiose garanti.

Côté pratique, la porte du modèle Ulys<sup>®</sup> 800V s'escamote.

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole, côtés et fond en réfractaire
- Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
- Déflecteur en vermiculite
- Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
- Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
- Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
- Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire  
dimensions intérieures et extérieures :  
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
- Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
- Feu sublimé par une vision à la verticale
- Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
- Disponible avec les habillages : Fourreau, Prisme, Peps, Cadre Ardoise

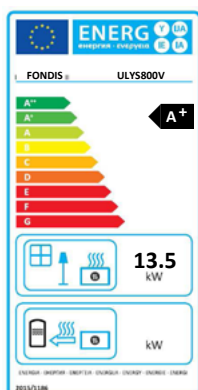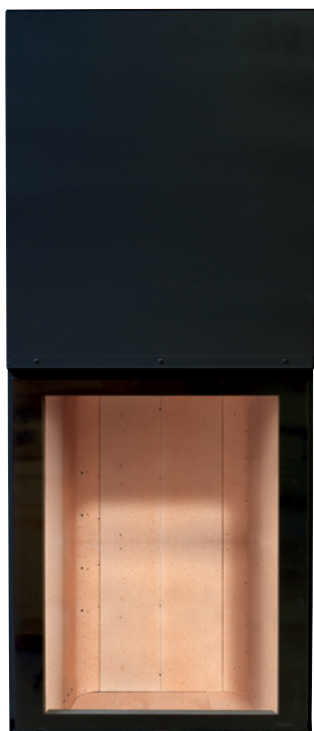


## SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	4.5	13.5
Consommation de bois (kg/h)	1.19	3.58
Emissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (%)		0.11
Rendement (%)		81.2
Indice I		0.7
Indice I'		0.5
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		32.0
Temp. des fumées (°C)		251
Longueur des bûches (cm)		70
Poids net (kg)		292
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 230

Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	180	200	230
Hauteur mini (m)	7.7	6.2	4.7

\*\* selon législation en vigueur

Disponible en version :

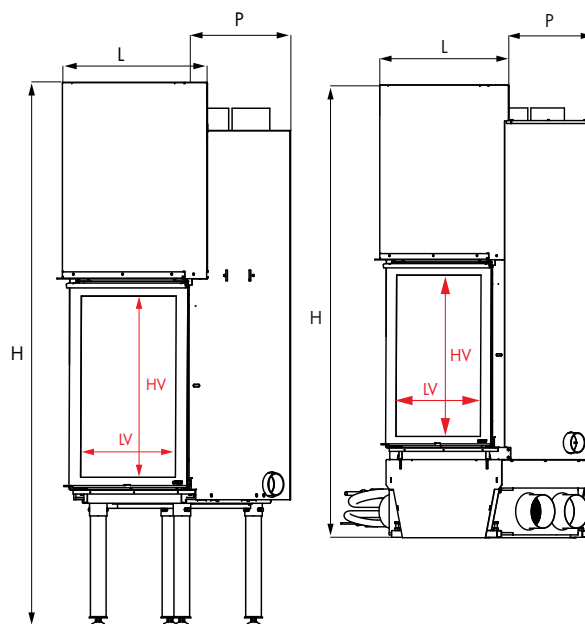

## Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
ULYS800V	709	2149	634	716	530
ULYS800 SDD/Hybride	969	2011	677	716	530