

ULYS[®] 900 Double Face

Le modèle 900 double face a été pensé pour offrir une vision de feu incomparable des deux côtés.

Grâce à son double vitrage permettant un balayage d'air, Ulys[®] 900DF garantit la propreté des vitres pour un rendu toujours plus exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole, côtés et fond en réfractaire
- Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
- Déflecteur en vermiculite
- Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
- Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
- Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
- Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
dimensions intérieures et extérieures :
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
- Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
- Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
- Double vitrage pour chacune des portes permettant une vitre propre
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
- Disponible avec les habillages : Fourreau, gamme Epure, Prisme, Peps, Cadre Ardoise


SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	4.9	14.9
Consommation de bois (kg/h)	1.44	4.32
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.14
Rendement (%)		74.1
Indice I		1.0
Indice I'		0.9
Poussières (mg/m ³)		62.0
Temp. des fumées (°C)		235
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg)		349
Flamme verte		non
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 230

Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	180	200	230
Hauteur mini (m)	6.5	5.3	4.0

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

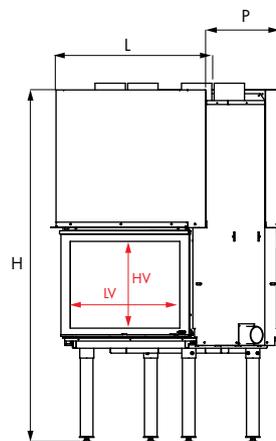

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
ULYS900 DF	1135	1788	770	441	760

