

# Insert V100L (droit, angle ou double face)

Ce modèle vous permet de profiter d'une belle vision du feu panoramique, pendant de longues heures.



## CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier avec double épaisseur
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram®
- Grille de décrochage en fonte
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Prise d'arrivée d'air extérieur directe (en option)
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Disponible avec les habillages : Cadre linéar ventilé, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles
- Options : boîte à air complète  
bloc ventilateur



Dendal®

Boîte à air permettant de déporter le raccordement d'arrivée d'air

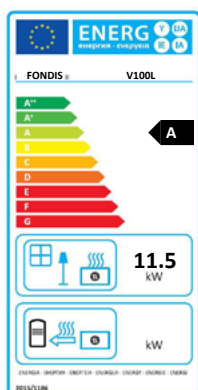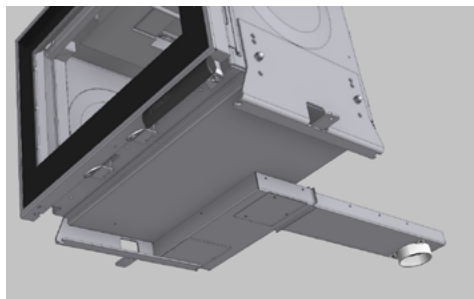

## SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Consommation de bois (kg/h)	1.5	3.03
Emissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Indice I'		0.3
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		36.45
Temp. des fumées (°C)		301
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg)		167
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 200

Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	8.6	6.0	4.9

\*\* selon législation en vigueur

**NOUVEAUTÉS :**  
**DISPONIBLE EN VERSION**  
**ANGLE ET DOUBLE FACE**

Disponible en version :

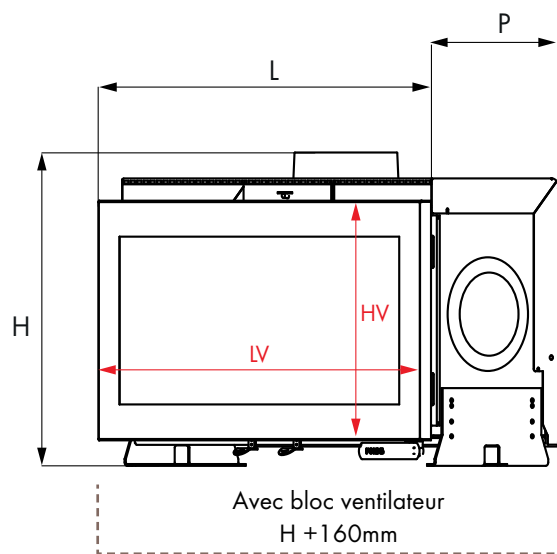

## Dimensions

	L	H	P	HV	LV
V100L	1005	657	451	369	870