


# Insert V60L angle


Ce modèle vous permet des réalisations originales, tout en vous assurant une vision du feu sous deux angles.

## CARACTÉRISTIQUES


- Insert tout acier
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Prise d'arrivée d'air extérieure directe
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Porte à ouverture latérale
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram®
- V60L angle droit : ouverture de la porte de la droite vers la gauche
- V60L angle gauche : ouverture de la porte de la gauche vers la droite
- Disponible avec les habillages : Fourreau droit, kit grilles

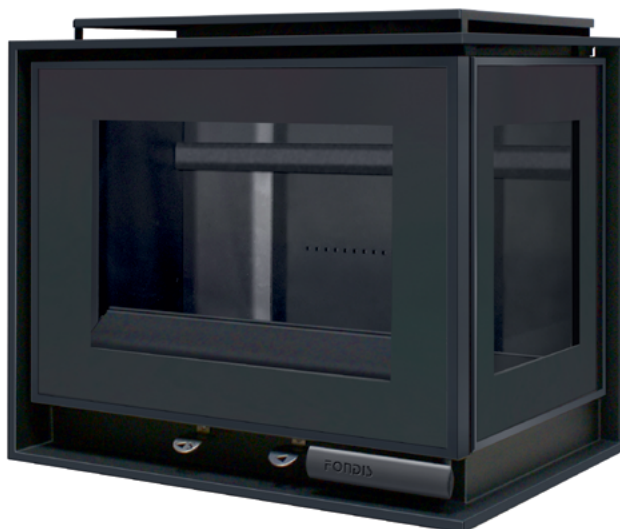

Dentil®

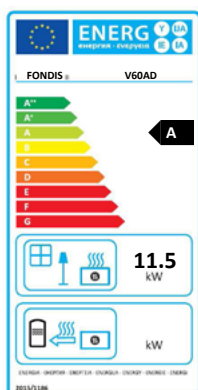

Boîte à air permettant de déporter le raccordement d'arrivée d'air

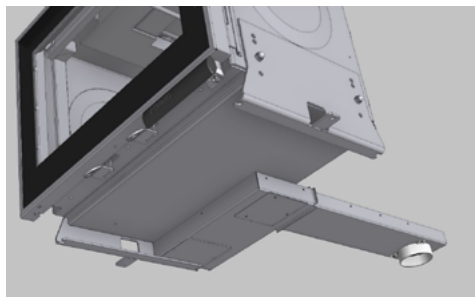


## SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Consommation de bois (kg/h)	1.5	3.03
Emissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Indice I'		0.3
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		36.45
Temp. des fumées (°C)		301
Longueur des bûches (cm)		33
Poids net (kg)		107
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 180

Hauteur mini de conduit		
Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	3.4	2.4

\*\* selon législation en vigueur

Disponible en version :

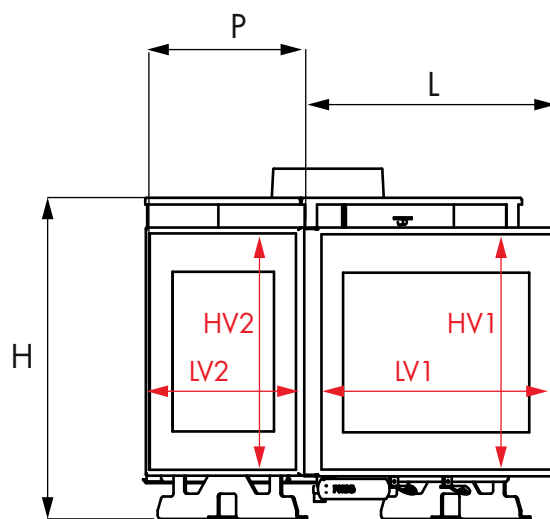

## Dimensions

	L	H	P	HV1	LV1	HV2	LV2
V60AG	606	573	455	285	470	285	256