


move

air+

Grâce à son socle rotatif, le poêle MOVE offre une belle vision du feu à 36° pour un excellent rapport qualité prix.

L'élégance de sa ligne ronde et élancée est soulignée par sa finition pierre.

- Construction double paroi en acier et fonte.
- Foyer en vermiculite et fonte.
- Poignée en acier inoxydable.
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Raccordement pour arrivée d'air extérieur Ø 100 mm (raccordement horizontal).
- Plinthe avant décorative en acier inoxydable.
- Grille de décrochage en fonte massive.
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion (Air Control).
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Disponible avec module accumulateur de chaleur ou sans.
- Foyer sur un socle pivotant jusqu'à 36° sur la gauche ou la droite.
- Tiroir à cendres.
- Disponible avec une plaque décorative en grès ou pierre ollaire.

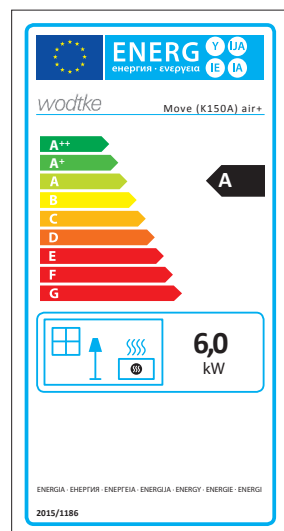

COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	80 %
PUISSANCE NOMINALE	6 kW
I	0,3
POUSSIÈRES	34 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 47 m ² / 116 m ²
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,05 %
DIMENSIONS L X H X P	580 x 1100 x 480 mm
POIDS	175 kg Environ 202 kg avec le module accumulateur
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	312 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240

