

# ULYS<sup>®</sup> 600

Le modèle 600 associe style et sobriété pour une vision du feu originale et verticale.


Plus petit que son homologue, Ulys<sup>®</sup> 800, ce produit s'inscrit parfaitement dans la gamme actuelle.

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole, côtés et fond en réfractaire
- Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
- Déфлекteur en vermiculite
- Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
- Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
- Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
- Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire  
dimensions intérieures et extérieures :  
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
- Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
- Originalité d'une vision de feu carrée
- Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
- Encombrement réduit (installation sur des caissons plus étroits = gain de place)
- Disponible avec les habillages :  
Fourreau, Prisme, Peps, Cadre Ardoise
- Option : buse interchangeable (diam. 180,200, **230\*** ou 250)  
\*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.  
Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées (voir pages 24 et 25)

NOUVEAU

NOUVEAU

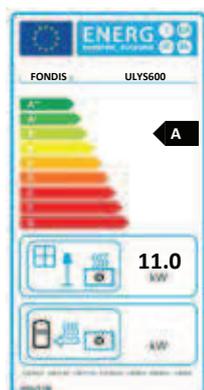

## SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	<b>3.66</b>	<b>11.00</b>
Consommation de bois (kg/h)	<b>1.10</b>	<b>3.04</b>
Emissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (%)		<b>0.13</b>
Rendement (%)		<b>78.0</b>
Indice I		<b>0.8</b>
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		<b>40.0</b>
Temp. des fumées (°C)		<b>250</b>
Longueur des bûches (cm)		<b>33</b>
Poids net (kg)		<b>249</b>
Flamme verte		<b>6*</b>
Crédit d'impôt **		<b>oui</b>
Norme	<b>EN 13-229</b>	
Ø nominal de l'appareil	<b>Ø 230</b>	

Hauteur mini de conduit

Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	<b>6.4</b>	<b>5.2</b>	<b>3.9</b>	<b>3.3</b>

\*\* selon législation en vigueur

Disponible en version :

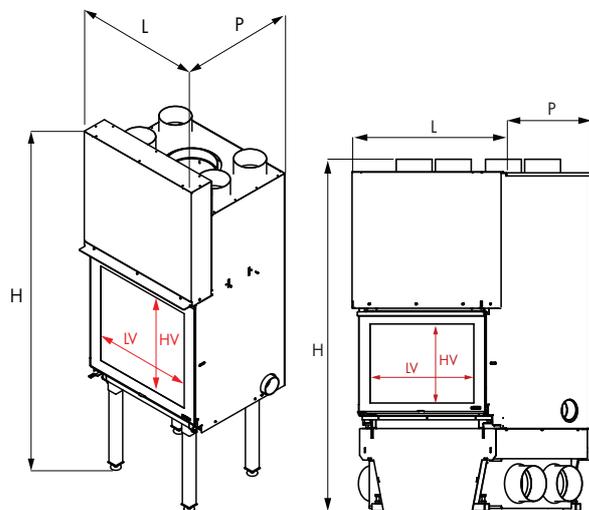

## Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
ULYS600	709	1866	634	525	530
ULYS600 SDD/hybride	969	1726	667	525	530