

ULYS[®] 800V

Ulys[®] 800V sublime le feu par une vision à la verticale ; le foyer accepte d'ailleurs des bûches jusqu'à 70 cm pour un effet grandiose garanti.



Côté pratique, la porte du modèle Ulys[®] 800V s'escamote.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
 - Sole, côtés et fond en réfractaire
 - Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
 - Déflecteur en vermiculite
 - Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
 - Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
 - Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
 - Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
dimensions intérieures et extérieures :
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
 - Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
 - Feu sublimé par une vision à la verticale
 - Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
 - Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
 - Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
 - À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
 - Disponible avec les habillages : Fourreau, Prisme, Peps, Cadre Ardoise
 - Option : buse interchangeable (diam. 180, 200, **230*** ou 250)
- * Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées (voir pages 24 et 25)

NOUVEAU

NOUVEAU

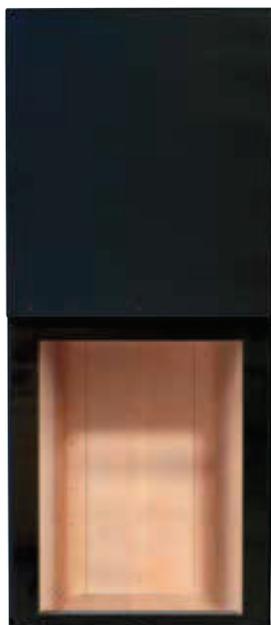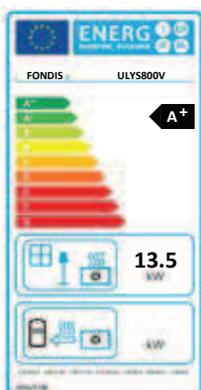

SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	4.5	13.5
Consommation de bois (kg/h)	1.19	3.58
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.11
Rendement (%)		81.2
Indice I		0.7
Poussières (mg/m ³)		32.0
Temp. des fumées (°C)		251
Longueur des bûches (cm)		70
Poids net (kg)		292
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 230

Hauteur mini de conduit

Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	7.7	6.2	4.7	3.9

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

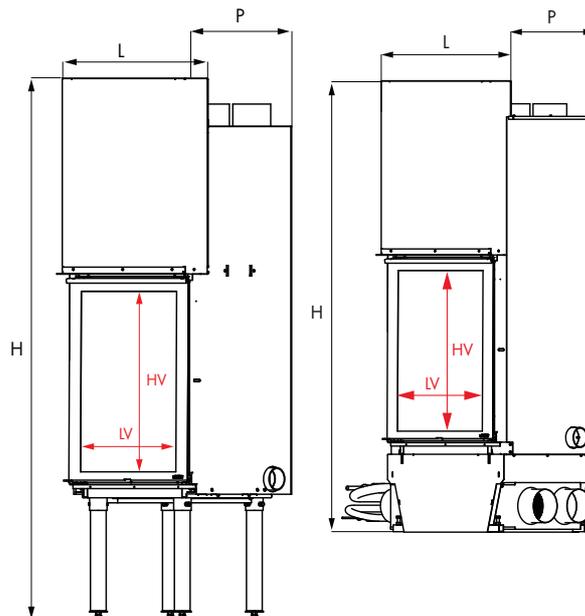

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
ULYS800V	709	2150	634	716	530
ULYS800 SDD/Hybride	939	2011	664	716	530