


Insert V100L


Ce modèle vous permet de profiter d'une belle vision du feu panoramique, pendant de longues heures.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier avec double épaisseur
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Etanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Disponible avec les habillages : Cadre linéar ventilé, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles
- Options : Prise d'arrivée d'air extérieure directe (voir page 98 ref. kit buse BF 12053), boîte à air complète, bloc ventilateur avec cadre (voir plan page 83) buse acier de sortie de fumées diam. 180 (voir page 98)

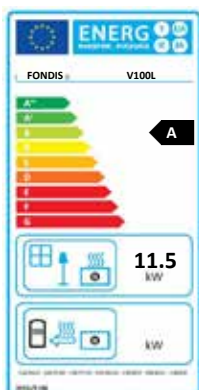

Boîte à air permettant de déporter le raccordement d'arrivée d'air (en option)

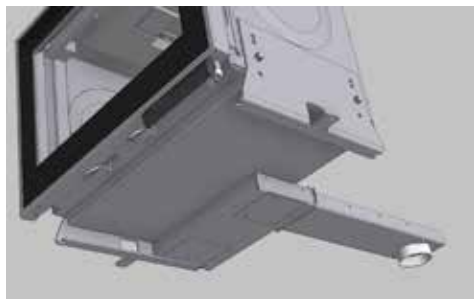


SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Puissance maxi (kW)		14.5
Consommation de bois (kg/h)	1.5	3.03
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Poussières (mg/m ³)		36.45
Temp. des fumées (°C)		301
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg)		167
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 200

Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	8.6	6.0	4.9

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

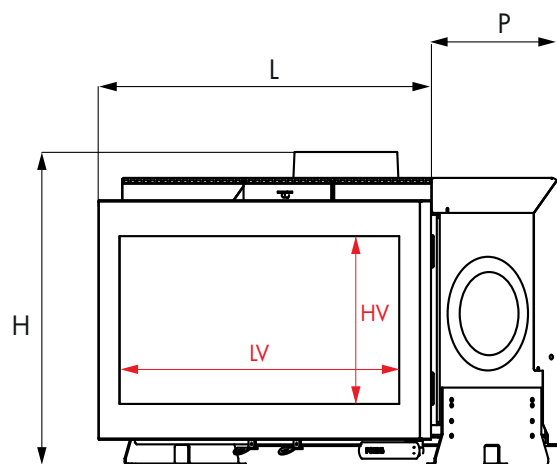

Avec bloc ventilateur
voir plan page 83

Dimensions

	L	H	P	HV	LV
V100L	1005	657	451	369	870