

FONDIS

être différent _____



LA CHEMINÉE AU GAZ

Transparent 120/140/160

Foyer ouvert 1062/1063/1064

Trimline 120/140/160

Foyer ouvert (sans vitrage)

Ce foyer ouvert équipé d'un **brûleur** permet d'obtenir de belles flammes régulières sur une largeur imposante.

La structure du foyer est réalisée en acier noir et les pieds sont ajustables en hauteur.

Cet appareil est fourni avec une télécommande **GV60** permettant de contrôler le brûleur (hauteur des flammes, contrôle manuel).


Une vraie flambée, en toute sécurité. Une fois l'entrée d'air et le déflecteur ouverts, les flammes se dévoileront au beau milieu des bûches conçues en céramique, pour un effet réaliste garanti.



SELON VOS SOUHAITS...

- * Interrupteur mural
- * Différents sets de décoration :
Galets,
Bûches,
Pierres de carrare,
Pierres de basalte
- * Laine rougeoyante

Ce foyer doit être équipé d'un **conduit traditionnel (isolation double paroi)**

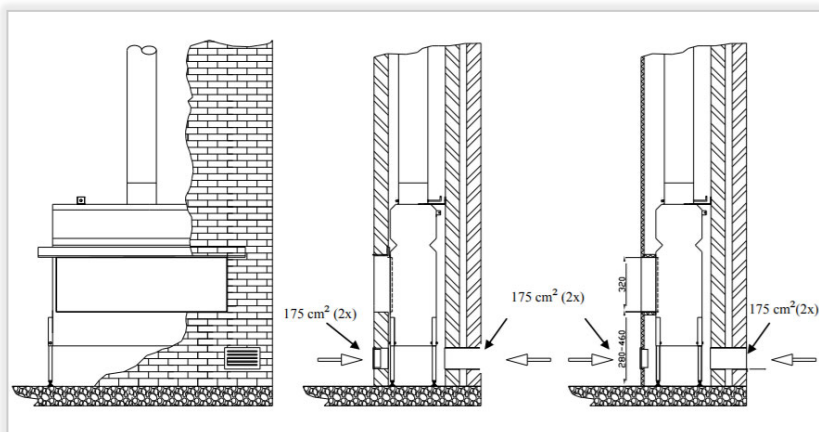

Caractéristiques techniques

Gaz Naturel (G20) et Butane Propane (G30/G31)

Ø du conduit
T120 / T140 : 200 mm
T160 : 250 mm

Évacuation des fumées
Conduit traditionnel (isolation double paroi)

Poids net
T120 : 95 kg
T140 : 120 kg
T160 : 140 kg

Norme CE EN 509

Dimensions

| | Haut. (mm) | Larg. (mm) | Prof. (mm) |
|--|------------|------------|------------|
|--|------------|------------|------------|

Transparent 120 - 1062

| | | | |
|---------------|------------|------|-----|
| De l'appareil | 1035- 1215 | 1316 | 325 |
| Vision du feu | 320 | 1200 | |

Transparent 140 - 1063

| | | | |
|---------------|------------|------|-----|
| De l'appareil | 1035- 1215 | 1516 | 325 |
| Vision du feu | 320 | 1400 | |

Transparent 160 - 1064

| | | | |
|---------------|------------|------|-----|
| De l'appareil | 1035- 1215 | 1716 | 325 |
| Vision du feu | 320 | 1600 | |

