

FONDIS

être différent _____



LA CHEMINÉE AU GAZ

Transparent 73/100

Foyer ouvert 1060/1061

Trimline 73/100

Foyer ouvert (sans vitrage)

Ce foyer ouvert équipé d'un **brûleur** permet d'obtenir de belles flammes régulières.

La structure du foyer est réalisée en acier noir et les pieds sont ajustables en hauteur.

Cet appareil est fourni avec une télécommande **GV60** permettant de contrôler le brûleur (hauteur des flammes, contrôle manuel).


Une vraie flambée, en toute sécurité. Une fois l'entrée d'air et le déflecteur ouverts, les flammes se dévoileront au beau milieu des bûches conçues en céramique, pour un effet réaliste garanti.



SELON VOS SOUHAITS...

- * Interrupteur mural
- * Différents sets de décoration :
Galets
Bûches
Pierres de carrare / Pierres de basalte (modèle 100)
- * Laine rougeoyante

Ce foyer doit être équipé d'un **conduit traditionnel (isolation double paroi)**

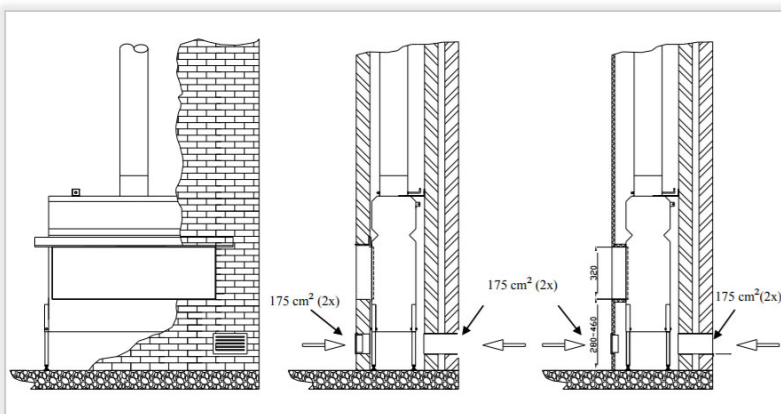

Caractéristiques techniques

Gaz Naturel (G20) et Butane Propane (G30/31)

Ø du conduit	200 mm
Évacuation des fumées	Conduit traditionnel (isolation double paroi)
Poids net	T 73 : 75 kg T100 : 85 kg
Norme CE	EN 509

Dimensions

	Haut. (mm)	Larg. (mm)	Prof. (mm)
Transparent 73 - 1060			
De l'appareil	1035- 1215	846	325
Vision du feu	320	730	
Transparent 100 - 1061			
De l'appareil	1035- 1215	1116	325
Vision du feu	320	1000	

