ceo

water+ étanche

Le poêle à bois Ceo se distingue par sa forme cylindrique. Sobre et élégant, il habille votre intérieur de sa présence chaleureuse.

- Construction double paroi en acier et fonte.
- Foyer en vermiculite et acier.
- Porte en acier et verre.
- Mécanisme de porte avec fermeture automatique.
- Poignée avec incrustation de cristaux « Swarovski ».
- Vitre vitrocéramique avec balayage d'air (propreté de la vitre).
- Système AWS : nettoyage de la porte vitrée.
- Deux systèmes d'arrivée d'air extérieur intégrés, Ø 100 mm, à la verticale au bas ou à l'horizontale à l'arrière.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant (étanche pour les maisons BBC).
- Grille de décendrage en fonte massive.
- Régulation thermostatique Wodtke avec réglage automatique de l'arrivée d'air de combustion.
- Raccordement pour l'arrivée d'eau soit à la verticale sur le dessus, soit à l'horizontale à l'arrière.
- Ballon d'eau chaude de grande capacité (21 litres) et isolé.
- Déflecteurs et échangeurs thermiques à eau. Purge et vérification du bon fonctionnement de l'évacuation thermique.
- Buse de raccordement verticale sur le dessus Ø 150 mm.
- Tiroir à cendres.
- Existe en versions : noir, rouge, beige et blanc.
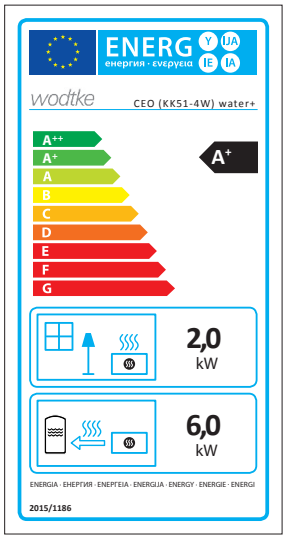
COMBUSTIBLE	Bûches bois 33 cm
RENDEMENT	86 %
PUISSANCE NOMINALE	8 kW
I	0,4
POUSSIÈRES	26 mg/m³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 73 m²/ 186 m²
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O2	0,09 %
DIMENSIONS L X H X P	600 x 1302 x 600 mm
POIDS	228 kg
CAPACITÉ BALLON EAU CHAUDE	21 litres
DIAMÈTRE DE LA BUSE	150 mm
T°C DES FUMÉES	175 °C
TIRAGE REQUIS	12 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 13240