

soleo H10



air + light



Le poêle à granulés soleo.nrg H10 et sa vitre panoramique pour une vision fantastique du feu...

- Construction double paroi haute qualité en acier et en fonte.
- Porte en acier avec sécurité enfant.
- Très haut rendement dans toutes les plages de puissances.
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques.
- Convection naturelle d'air chaud et fonctionnement silencieux.
- Réservoir pour granulés 18 kg avec plaque d'adaptation pour raccordement à une alimentation automatique en granulés.
- Régulation par micro-processeur S-light : pour une combustion efficace avec un rendement élevé, la quantité de combustible et la quantité d'air de combustion sont coordonnées avec exactitude.
- Réglage digital (option : thermostat sans fil programmable). Limiteur de température de sécurité.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant (étanche pour les maisons BBC) avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur \varnothing 100 mm.
- Raccordement de sortie des fumées à l'horizontal, à l'arrière, en diamètre 100 mm.
- Grand tiroir à cendres.
- Grande vitre courbée.
- Compatible PGI.
- Pieds réglables.
- Disponible avec décor frontal en acier noir, céramique blanche ou céramique grise graphite.

NOUVEAUTÉ 2018

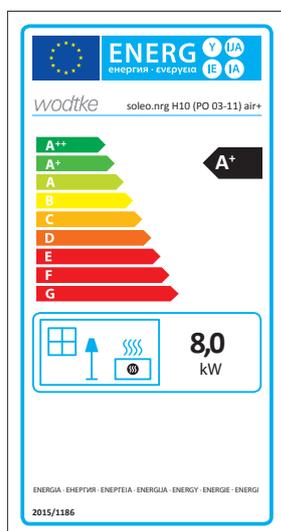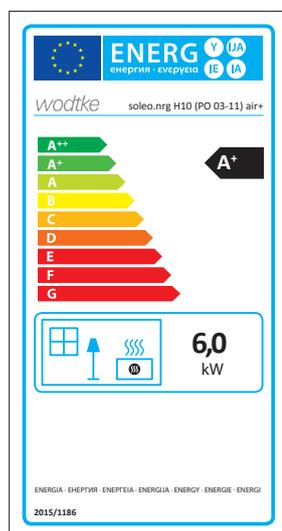

COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	92,6% (6 kW) 91,4% (8 kW)
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 6 kW de 2 à 8 kW
I	0,0
POUSSIÈRES	24 mg/m ³ (6 kW) 20 mg/m ³ (8 kW)
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m ² / 160 m ²
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,006% (6 kW) 0,005% (8 kW)
CONTENU DU RÉSERVOIR	18 kg
AUTONOMIE PAR RÉSERVOIR	13 à 36 h selon kW
CONSOMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 2 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	536 x 1184 x 502 mm
POIDS	150 - 155 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	6 kW : 104 - 189 °C 8 kW : 104 - 200 °C
TIRAGE REQUIS	3 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785
CLASSE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	A+

