

STELLA 3 H600

Avec sa profondeur réduite et une puissance réglable, ce modèle permet de réaliser des cheminées compactes à porte escamotable, avec une vision du feu sans limite, pour le plaisir du feu.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de 180, 200, **230*** ou 250)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visiocéram.
Plaque de sole en acier noir (voir page 98).

* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.

SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	3.5	7.0
Consommation de bois (kg/h)	1.1	2.2
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.08
Rendement (%)		77.2
Indice I		0.5
Poussières (mg/m ³)		34.1
Temp. des fumées (°C)		277
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg)		129
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 230


Hauteur mini de conduit

Ø du conduit 180 200 230 250

Hauteur mini (m) **4.7 3.8 2.9 2.4**

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

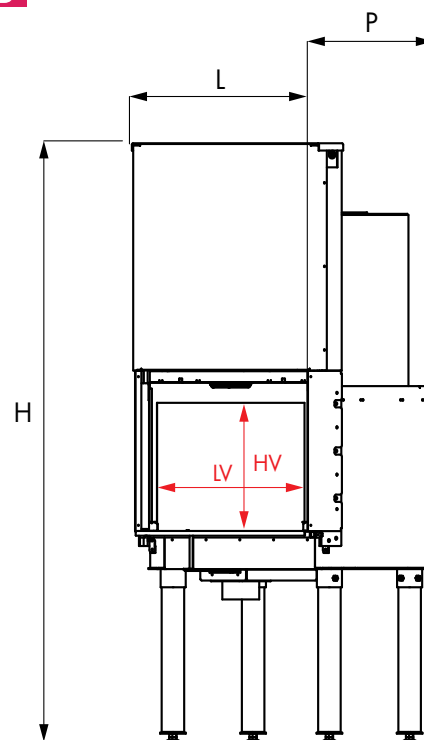

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
STELLA3H600	720	1657	511	357	574

