

# STELLA 3 V350

D'un excellent rapport qualité prix, ce modèle vous permet de créer une vraie cheminée dans un espace réduit, et ainsi de profiter d'une belle vision verticale



## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de **180\***, 200, 230 ou 250)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiée
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visiocéram.  
Plaque de sole en acier noir (voir page 98).

\* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.  
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.

## SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	<b>3.5</b>	<b>7.0</b>
Consommation de bois (kg/h)	<b>1.1</b>	<b>2.2</b>
Emissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (%)		<b>0.08</b>
Rendement (%)		<b>77.2</b>
Indice I		<b>0.5</b>
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		<b>34.1</b>
Temp. des fumées (°C)		<b>277</b>
Longueur des bûches (cm)		<b>33</b>
Poids net (kg)		<b>140</b>
Flamme verte		<b>7*</b>
Crédit d'impôt **		<b>oui</b>
Norme	<b>EN13229</b>	
Ø nominal de l'appareil	<b>Ø 180</b>	


Hauteur mini de conduit

Ø du conduit 180 200 230 250

Hauteur mini (m) **3.1 2.5 1.8 1.6**

\*\* selon législation en vigueur

Disponible en version :

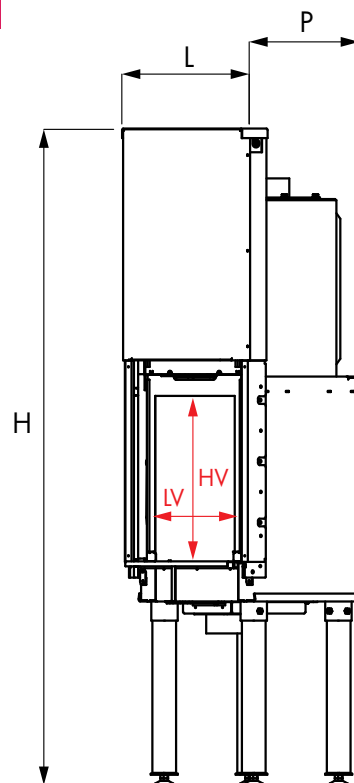

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
STELLA3V350	441	1714	505	439	294

