

ULYS[®] 1100XXL


Les proportions harmonieuses du grand modèle XXL permettent d'associer une superbe vision du feu dans toutes ses dimensions à une puissance de chauffage exceptionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
 - Sole, côtés et fond en réfractaire
 - Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
 - Déflecteur en vermiculite
 - Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
 - Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
 - Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
 - Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
dimensions intérieures et extérieures :
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
 - Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
 - Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
 - Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
 - Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
 - À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
 - Vision panoramique pour un feu en 16/9ème
 - Disponible avec les habillages : Fourreau, Prisme, Peps, Cadre Ardoise
 - Option : buse interchangeable (diam. 180, 200, 230 ou **250***)
- *Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées (voir pages 24 et 25)

NOUVEAU

NOUVEAU

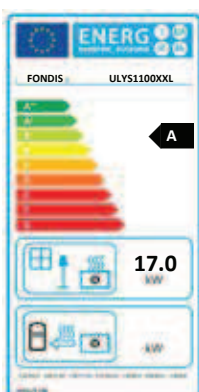

SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	17.00
Consommation de bois (kg/h)	2.22	6.65
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.12
Rendement (%)		74.0
Indice I		0.9
Poussières (mg/m ³)		35.0
Temp. des fumées (°C)		316
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg)		368
Flamme verte		non
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 250

Hauteur mini de conduit

Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	8.4	6.8	5.2	4.3

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

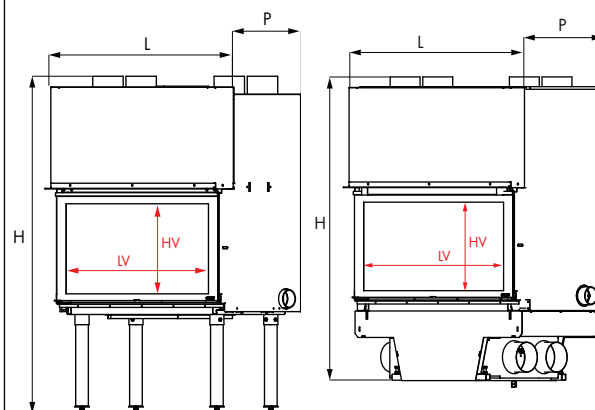

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
ULYS 1100XXL	1165	1652	644	441	986
ULYS 1100XXLSDD/Hybride	1254	1513	674	441	986