

# ULYS® 700

Les dimensions du modèle Ulys® 700 sont idéales pour les maisons de superficie moyenne.


Peu encombrant, le foyer s'intègre parfaitement à chaque intérieur en offrant une belle vision des flammes.

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole, côtés et fond en réfractaire
- Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
- Déflecteur en vermiculite
- Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
- Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
- Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
- Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire  
dimensions intérieures et extérieures :  
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
- Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
- Vitre vitrocéramique sérigraphiée et signée
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
- Disponible avec les habillages :  
Fourreau, gamme Epure, Prisme, Peps, Cadre Ardoise
- Option : buse interchangeable (diam. 180, **200\***, 230 ou 250)  
\*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.  
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées (voir pages 24 et 25)

NOUVEAU

NOUVEAU

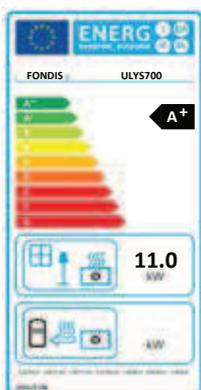

## SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.5	11
Consommation de bois (kg/h)	1.5	2.90
Emissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (%)		0.08
Rendement (%)		82.1
Indice I		0.5
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		23.2
Temp. des fumées (°C)		266
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg)		231
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 200

Hauteur mini de conduit

Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	3.9	3.2	2.4	2

\*\* selon législation en vigueur

Disponible en version :

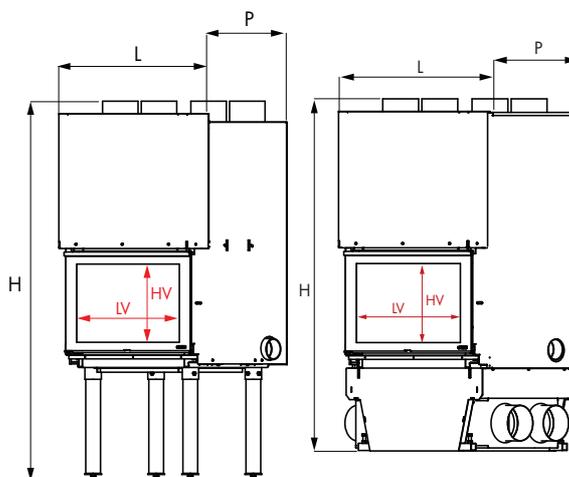

Dimensions (en mm)

	L	H	P	HV	LV
ULYS700 / 700 BBC	764	1613	645	331	610
ULYS700 SDD/Hybride	969	1474	677	331	610