

# Insert V80L angle


Ce modèle vous permet des réalisations originales, tout en vous assurant une vision du feu sous deux angles.

## CARACTÉRISTIQUES


- Insert tout acier
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Porte à ouverture latérale
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- V80L angle droit : ouverture de la porte de la droite vers la gauche
- V80L angle gauche : ouverture de la porte de la gauche vers la droite
- Disponible avec les habillages : Fourreau droit, kit grilles
- Options : Boîte à air complète



Denali®

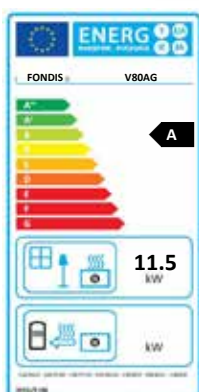

Boîte à air permettant de déporter le raccordement d'arrivée d'air (en option)

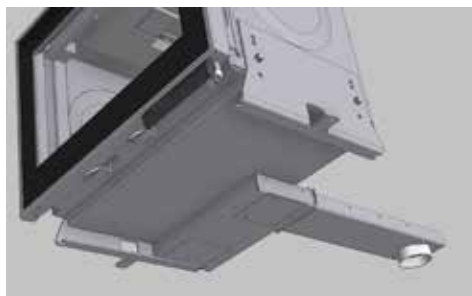


## SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Puissance maxi (kW)		13
Consommation de bois (kg/h)	1.5	3.03
Emissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		36.45
Temp. des fumées (°C)		301
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg)		133
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 200

Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5

\*\* selon législation en vigueur

Disponible en version :

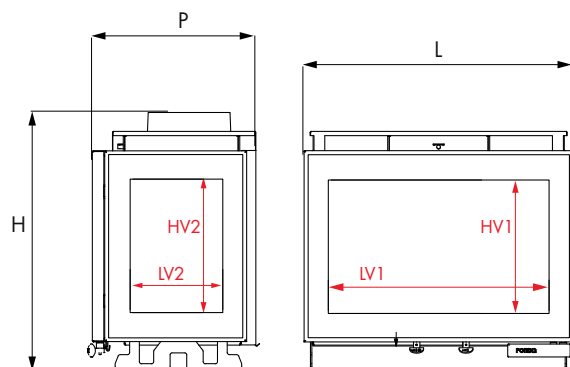

## Dimensions

	L	H	P	HV1	LV1	HV2	LV2
V80AG	745	709	452	369	610	369	256