



ISM avec cadre de finition ventilé noir

## INSERT SUR MESURE

### Nom


Insert ISM avec cadre de finition

Cadre non ventilé


Cadre ventilé pour entrée et sortie d'air (grilles de ventilation au dessus + en dessous du foyer)

Cadre ventilé pour entrée d'air (grilles du dessous uniquement, la partie haute sera fermée comme le visuel non ventilé)

### CADRES NON VENTILÉS




Insert simple face




Cadre non ventilé, version angle

### CADRES VENTILÉS



Insert simple face. Cadre ventilé pour entrée et sortie d'air



Cadre ventilé pour entrée et sortie d'air, version angle

# Insert Sur Mesure ISM




La nouvelle gamme d'inserts sur mesure est une solution parfaite pour les particuliers désireux de transformer leur cheminée ouverte avec un foyer fermé sans modifier le style existant.

## CARACTÉRISTIQUES

- Un véritable insert sur-mesure fabriqué au millimètre près.
- Une triple combustion parfaite
- **Un double vitrage**, qui évite la salissure de la vitre et un rayonnement trop agressif
- Une sortie de fumées dimensionnée selon votre besoin
- Equipé du système de boîte à fumées
- Livré avec un cadre de finition au choix et selon la configuration :
  - cadre non ventilé,
  - cadre ventilé pour entrée et sortie d'air\*
  - cadre ventilé pour entrée d'air.
- Disponible en version angle (gauche ou droit) ou 3 faces
- Possibilité de commander aussi en simple vitrage

\* Le cadre de finition ventilé «entrée/sortie» d'air évite le rajout de grilles de convection supplémentaires.

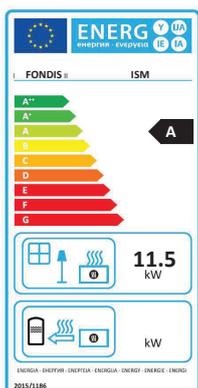

## SPÉCIFICITÉS\*

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Consommation de bois (kg/h)	1.8	3.6
Emissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		36.45
Temp des fumées (°C)		301
Crédit d'impôt **	oui	
Norme	EN13229	

\* pour une largeur de 800 mm

\*\* selon législation en vigueur

