

Insert V80L angle

Ce modèle vous permet des réalisations originales, tout en vous assurant une vision du feu sous deux angles.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier
- Tiroir à cendres directement intégré dans l'insert
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Porte à ouverture latérale
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- V80L angle droit : ouverture de la porte de la droite vers la gauche, tiroir à cendre directement intégré à l'insert
- V80L angle gauche : ouverture de la porte de la gauche vers la droite, vitre latérale fixe
- Disponible avec les habillages : Fourreau droit, kit grilles




SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Puissance maxi (kW)		13
Consommation de bois (kg/h)	1.5	3.03
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Poussières (mg/m ³)		36.45
Temp. des fumées (°C)		301
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg) à partir de		133
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 200


Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

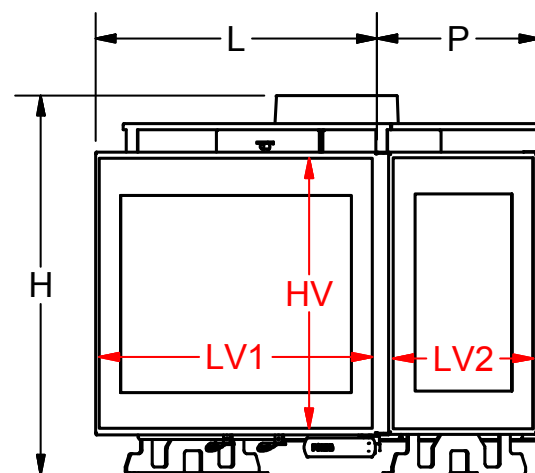

Dimensions (cm)					
L	H	P	HV	LV1	LV2
74	71	47	51	72	37

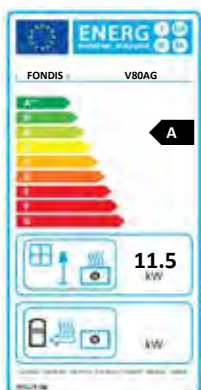

Denali®