

STELLA 3 V350



D'un excellent rapport qualité prix, ce modèle vous permet de créer une vraie cheminée dans un espace réduit, et ainsi de profiter d'une belle vision verticale



CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de **180***, 200, 230 ou 250)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiées
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visiocéram.
Plaque de sole en acier noir (voir page 104).

* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.

SPÉCIFICITÉS


| | Allure réduite | Allure normale |
|--|----------------|----------------|
| Puissance (kW) | 3.5 | 7.0 |
| Consommation de bois (kg/h) | 1.1 | 2.2 |
| Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%) | | 0.08 |
| Rendement (%) | | 77.2 |
| Indice I | | 0.5 |
| Poussières (mg/m ³) | | 34.1 |
| Temp. des fumées (°C) | | 277 |
| Longueur des bûches (cm) | | 33 |
| Poids net (kg) à partir de | | 140 |
| Flamme verte | | 7* |
| Crédit d'impôt ** | | oui |
| Norme | EN13229 | |
| Ø nominal de l'appareil | Ø 180 | |

Hauteur mini de conduit

| Ø du conduit | 180 | 200 | 230 | 250 |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Hauteur mini (m) | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.6 |

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

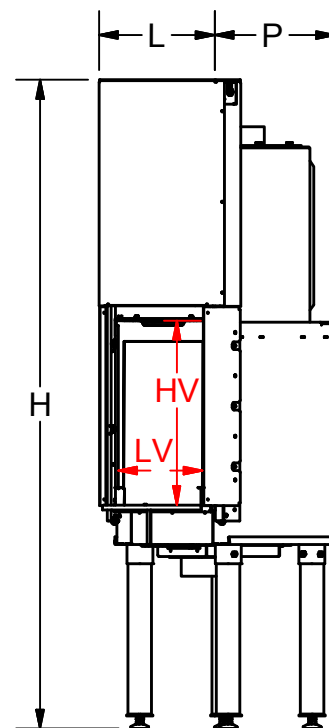

| Dimensions (cm) | | | | |
|-----------------|-------------|----|----|----|
| L | H (min/max) | P | HV | LV |
| 44 | 128-171 | 51 | 49 | 33 |

