

ULYS 1100



Le modèle 1100 offre une vision panoramique du feu grâce à son format spécifique.


Tout en longueur, le foyer offre la possibilité de réaliser un grand feu avec des bûches aux dimensions généreuses.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole, côtés et fond en réfractaire
- Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
- Déфлекteur en vermiculite
- Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
- Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
- Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
- Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
dimensions intérieures et extérieures :
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
- Une seule firtette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
- Vitre vitrocéramique sérigraphiées et signée
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
- Vision panoramique pour un feu en 16/9ème
- Disponible avec les habillages : Fourreau, Prisme, Peps, Cadre Ardoise
- Option : buse interchangeable (diam. 180, 200, **230*** ou 250)
*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées (voir pages 24 et 25)

NOUVEAU

NOUVEAU

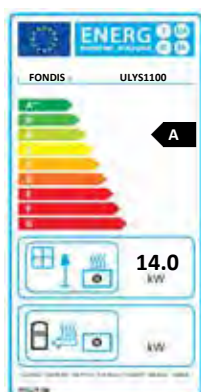

SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	4.7	14.00
Consommation de bois (kg/h)	1.27	3.81
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.13
Rendement (%)		78.6
Indice I		0.8
Poussières (mg/m ³)		40.0
Temp. des fumées (°C)		271
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg) à partir de		342
Flamme verte		6*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 230

Hauteur mini de conduit

Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	6.3	5.1	3.9	3.3

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

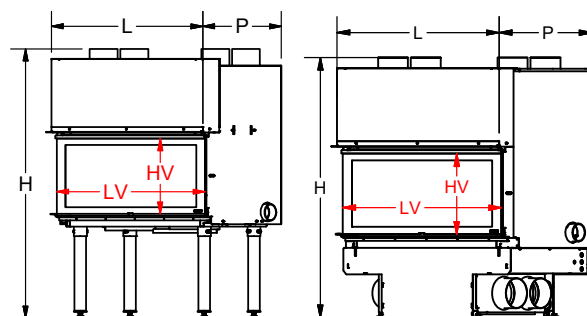

ULYS1100

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
117	100-143	64	40	112

ULYS1100 SDD/hybride

L	H	P	HV	LV
125	129	69	40	112