

ULYS 600



Le modèle 600 associe style et sobriété pour une vision du feu originale et verticale.


Plus petit que son homologue, ULYS 800, ce produit s'inscrit parfaitement dans la gamme actuelle.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole, côtés et fond en réfractaire
- Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
- Déфлекteur en vermiculite
- Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
- Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
- Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
- Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
dimensions intérieures et extérieures :
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
- Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
- Originalité d'une vision de feu carrée
- Vitre vitrocéramique sérigraphiées et signée
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
- Encombrement réduit (installation sur des caissons plus étroits = gain de place)
- Disponible avec les habillages :
Fourreau, Prisme, Peps, Cadre Ardoise
- Option : buse interchangeable (diam. 180,200, **230*** ou 250)
*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées (voir pages 24 et 25)

NOUVEAU

NOUVEAU

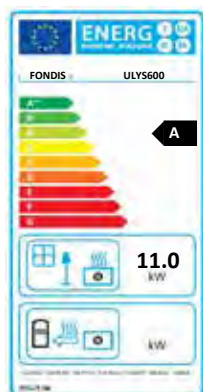

SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	3.66	11.00
Consommation de bois (kg/h)	1.10	3.04
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.13
Rendement (%)		78.0
Indice I		0.8
Poussières (mg/m ³)		40.0
Temp. des fumées (°C)		250
Longueur des bûches (cm)		33
Poids net (kg) à partir de		249
Flamme verte		6*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN 13-229
Ø nominal de l'appareil		Ø 230

Hauteur mini de conduit

Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	6.4	5.2	3.9	3.3

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

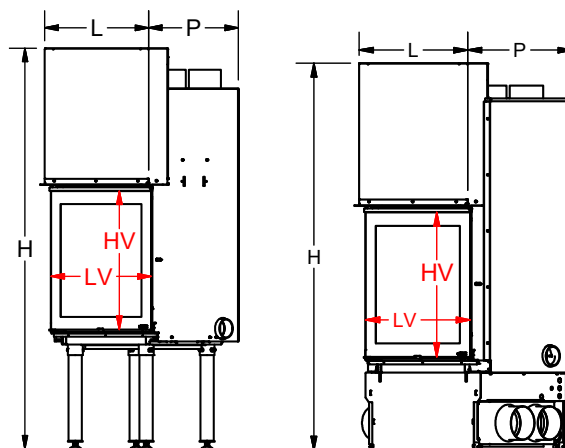

ULYS600

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
71	143-187	63	64	66

ULYS600 SDD/hybride

L	H	P	HV	LV
94	173	67	64	66