

ULYS 700



Les dimensions du modèle ULYS 700 sont idéales pour les maisons de superficie moyenne.


Peu encombrant, le foyer s'intègre parfaitement à chaque intérieur en offrant une belle vision des flammes.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole, côtés et fond en réfractaire
- Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
- Déфлекteur en vermiculite
- Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
- Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
- Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
- Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
dimensions intérieures et extérieures :
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
- Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
- Vitre vitrocéramique sérigraphiées et signée
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
- Disponible avec les habillages :
Fourreau, gamme Epure, Prisme, Peps, Cadre Ardoise
- Option : buse interchangeable (diam. 180, **200***, 230 ou 250)
*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées (voir pages 24 et 25)

NOUVEAU

NOUVEAU

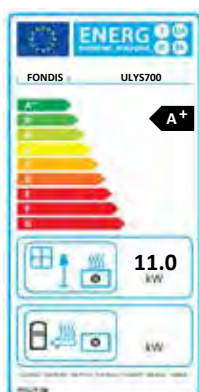

SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.5	11
Consommation de bois (kg/h)	1.5	2.90
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.08
Rendement (%)		82.1
Indice I		0.5
Poussières (mg/m ³)		23.2
Temp. des fumées (°C)		266
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg) à partir de		231
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme	EN13229	
Ø nominal de l'appareil	Ø 200	

Hauteur mini de conduit

Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	3.9	3.2	2.4	2

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

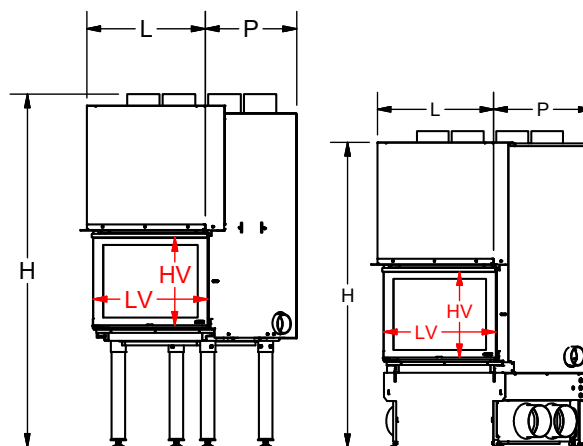

ULYS700

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
79	118-161	65	40	74

ULYS700 SDD/hybride

L	H	P	HV	LV
94	148	68	40	74