

ULYS 900 Double Face



Le modèle 900 double face a été pensé pour offrir une vision de feu incomparable des deux côtés.


Grâce à son double vitrage permettant un balayage d'air, ULYS 900DF garantit la propreté des vitres pour un rendu toujours plus exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
 - Sole, côtés et fond en réfractaire
 - Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
 - Déflecteur en vermiculite
 - Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
 - Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
 - Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
 - Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
dimensions intérieures et extérieures :
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
 - Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
 - Vitre vitrocéramique sérigraphiées et signée
 - Double vitrage pour chacune des portes permettant une vitre propre
 - Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
 - Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
 - À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
 - Disponible avec les habillages : Fourreau, gamme Epure, Prisme, Peps, Cadre Ardoise
 - Option : buse interchangeable (diam. 180, 200, **230*** ou 250)
- * Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées (voir pages 24 et 25)

NOUVEAU

NOUVEAU

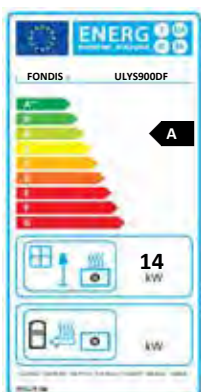

SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	4.6	14
Consommation de bois (kg/h)	1.21	3.62
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.1
Rendement (%)		75
Indice I		0.7
Poussières (mg/m ³)		40
Temp. des fumées (°C)		283
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg) à partir de		349
Flamme verte		7*
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 230

Hauteur mini de conduit

Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	6.5	5.3	4.0	3.4

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

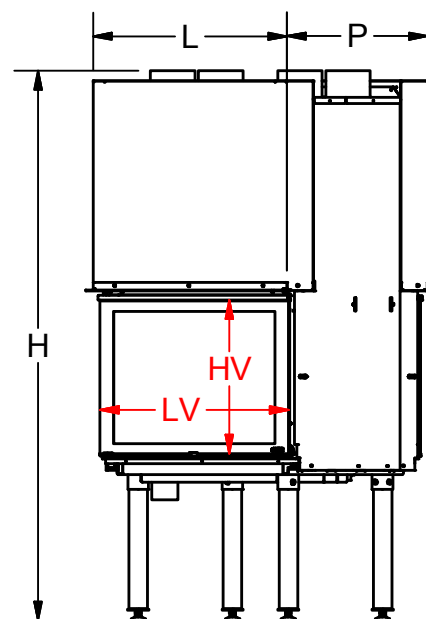

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
107	140-183	77	51	89