

ULYS 900 H



Le modèle 900 est le premier foyer de la gamme ULYS et ses dimensions lui permettent de s'adapter à de nombreuses superficies.


Grâce à sa vitre sérigraphiées, le foyer reflète l'excellence.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier soudé avec carénage
- Sole, côtés et fond en réfractaire
- Isolation des pierres réfractaires dans le foyer
- Déflecteur en vermiculite
- Circuits d'air isolés (préchauffage de l'air)
- Arrivée d'air préchauffé primaire (performance de la combustion)
- Arrivée d'air préchauffé secondaire (propreté de la vitre)
- Arrivée d'air extérieur pour alimenter les circuits d'air isolés et préchauffés situés dans le réfractaire
dimensions intérieures et extérieures :
diam int = 82 mm, diam ext = 89 mm
- Une seule tirette située à la base du foyer pour le réglage des allures de combustion
- Vitre vitrocéramique sérigraphiées et signée
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- À la fermeture, mécanisme de placage de la porte contre le cadre en fin de course
- S'adapte à de nombreuses superficies
- Disponible avec les habillages : Fourreau, gamme Epure, Prisme, Peps, Cadre Ardoise
- Option disponible : vitre autonettoyante traitée Visiocéram
- Option : buse interchangeable (diam. 180, 200, **230*** ou 250)
* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.
- Disponible en version ZERO CO avec un système écologique de traitement des fumées (voir pages 24 et 25)

NOUVEAU

NOUVEAU

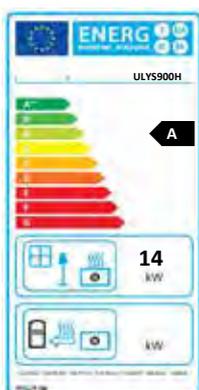

SPÉCIFICITÉS


| | Allure réduite | Allure normale |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Puissance (kW) | 4,6 | 14 |
| Consommation de bois (kg/h) | 1.21 | 3.62 |
| Emissions de CO à 13% d'O2 (%) | | 0.1 |
| Rendement (%) | | 75 |
| Indice I | | 0.7 |
| Poussières (mg/m ³) | | 40 |
| Temp. des fumées (°C) | | 283 |
| Longueur des bûches (cm) | | 50 |
| Poids net (kg) à partir de | | 304 |
| Flamme verte | | 7* |
| Crédit d'impôt ** | | oui |
| Norme | | EN13229 |
| Ø nominal de l'appareil | | Ø 230 |

Hauteur mini de conduit

| Ø du conduit | 180 | 200 | 230 | 250 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Hauteur mini (m) | 6.5 | 5.3 | 4.0 | 3.4 |

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

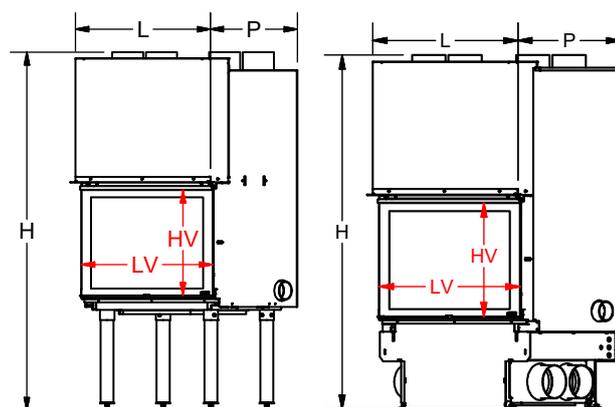

ULYS900

| Dimensions (cm) | | | | |
|-----------------|-------------|----|----|----|
| L | H (min/max) | P | HV | LV |
| 94 | 130-173 | 64 | 51 | 89 |

ULYS900 SDD/hybride

| L | H | P | HV | LV |
|-----|-----|----|----|----|
| 102 | 159 | 69 | 51 | 89 |