

# Insert V100L angle



Ce modèle vous permet de profiter d'une belle vision du feu sur une large surface et sous différents angles pendant de longues heures.

## CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier avec double épaisseur
- Porte à ouverture latérale
  - Disponible en angle droit : ouverture de la porte de la droite vers la gauche
  - Disponible en angle gauche : ouverture de la porte de la gauche vers la droite
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décrochage en fonte
- Boîte à fumée à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Disponible avec habillage kit grilles
- Options : habillage kit grilles ou fourreau droit


## SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Puissance maxi (kW)		14,5
Consommation de bois (kg/h)	1.5	3.03
Emissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		36.45
Temp. des fumées (°C)		301
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg) à partir de		167
Flamme verte		En cours
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 200

Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	8.6	6.0	4.9

\*\* selon législation en vigueur

Disponible en version :

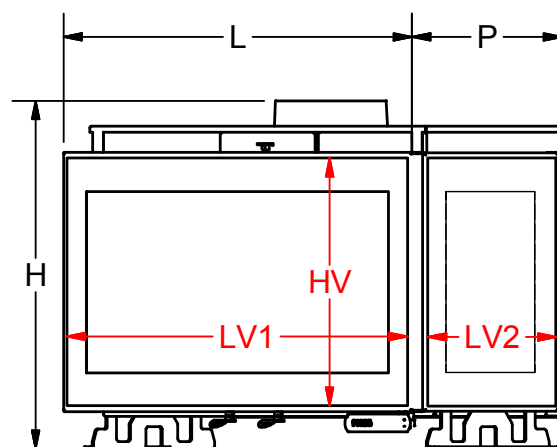

Dimensions (cm)					
L	H	P	HV	LV1	LV2
100	71	48	51	98	37

