

Insert V100L double face

Élégant, majestueux de par sa taille,
ce foyer sera doublement plus apprécié !

CARACTÉRISTIQUES

- Insert tout acier avec double épaisseur
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Dispositif de guidage de la porte à la fermeture latérale
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décrochage en fonte
- Boîte à fumée à clapet automatique
- Prise d'arrivée d'air extérieur directe (en option)
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres directement intégré à l'insert
- Disponible avec les habillages : Cadre linéar ventilé, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles, pieds réglables en hauteur, Prise d'arrivée d'air extérieur directe (voir page 104 ref. kit buse BF 12053)




SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Puissance maxi (kW)		14,5
Consommation de bois (kg/h)	1.5	3.03
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Poussières (mg/m ³)		36.45
Temp. des fumées (°C)		301
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg) à partir de		167
Flamme verte		En cours
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 200

Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	8.6	6.0	4.9

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

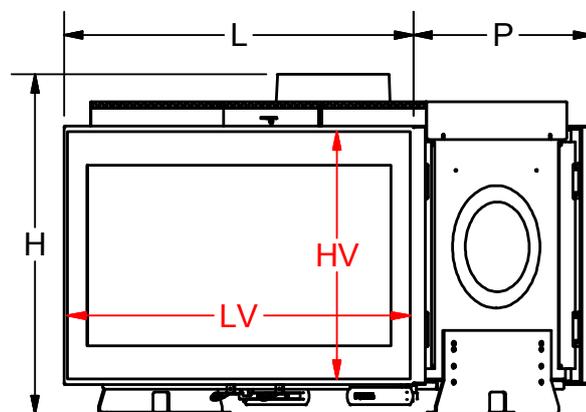

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
100	68-73	54	51	98

