



## TRIMLINE TRANSPARENT

	Référence	Description	Série
G20	TH106213000000	TRANSPARENT 120	1062
	TH106313000000	TRANSPARENT 140	1063
	TH106413000000	TRANSPARENT 160	1064

	Référence	Description	Série
G30/31	TH106233200000	TRANSPARENT 120	1062
	TH106333200000	TRANSPARENT 140	1063
	TH106433200000	TRANSPARENT 160	1064

# TRIMLINE TRANSPARENT

FOYERS OUVERTS 120/140/160 - SÉRIES 1062 -1063 - 1064



Conduit traditionnel



Foyer ouvert



Simple brûleur



Télécommande GV60

Ce foyer ouvert (sans vitre), d'une largeur supérieure à 1 mètre, équipé d'un brûleur permet d'obtenir de belles flammes régulières. La structure du foyer est réalisée en acier noir et les pieds sont ajustables en hauteur.

Cet appareil est fourni avec une télécommande GV60 permettant de contrôler le brûleur (hauteur des flammes, contrôle manuel).

## Une vraie flambée !

Une vraie flambée, en toute sécurité. Une fois l'entrée d'air et le déflecteur ouverts, les flammes se dévoileront au beau milieu des bûches conçues en céramique, pour un effet réaliste garanti.

### OPTIONS



Set de galets



Set pierres de carrare



Set pierres de Basalte




Set de bûches



Adaptateur 220 V

Attention : ce foyer doit être équipé d'un conduit traditionnel (isolation double paroi)

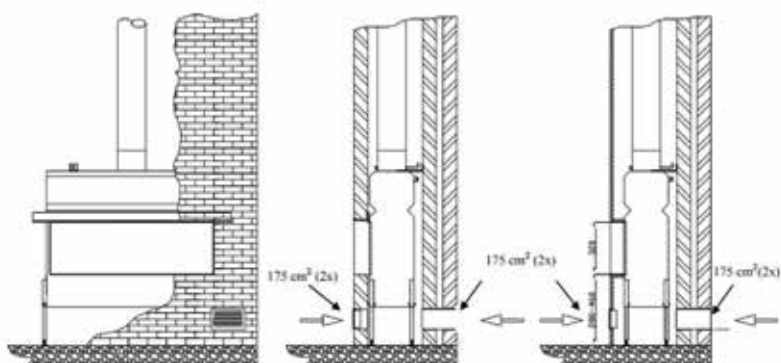

## PERFORMANCES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Gaz Naturel G20	Butane Propane G30/G31
Diamètre du conduit	200 - 250 mm	
Évacuation des fumées	Conduit traditionnel	
Poids net env.	T95 kg - 140 kg	
Appareil de chauffage au gaz	-	
Normes CE	EN 509	

### DIMENSIONS MODÈLE 1062 (mm)

	Hauteur	Largeur	Profondeur
Appareil	1035-1215	1316	325
Vision du feu	320	1200	

### DIMENSIONS MODÈLE 1063 (mm)

	Hauteur	Largeur	Profondeur
Appareil	1035-1215	1516	325
Vision du feu	320	1400	

### DIMENSIONS MODÈLE 1064 (mm)

	Hauteur	Largeur	Profondeur
Appareil	1035-1215	1716	325
Vision du feu	320	1600	

