


ixbase

air+ S5

Sobre et efficace, le poêle à granulés Ixbase mise sur une optimisation des normes de sécurité. De nombreux contrôles électroniques s'ajoutent tout au long du processus d'utilisation pour une meilleure maîtrise de l'appareil.

- Fonctionnement silencieux, confort unique d'entretien avec nettoyage automatique du brûleur.
- Construction double paroi haute qualité en acier et en fonte.
- Foyer en vermiculite et acier.
- Pot brûleur, trémie, âtre et porte du tiroir à cendres en fonte.
- Rendement très élevé.
- Thermostat intégré avec émetteur radio à fonctionnement solaire.
- E-Reserve : intégration d'une réserve de sécurité offrant une autonomie de 24h en cas de coupure de courant.
- Contrôle via l'application Smartphone ainsi que via l'application Wodtke à distance pour Apple et Android.
- Technique de combustion brevetée : sécurité renforcée avec de multiples contrôles électroniques.
- Possibilité de fonctionnement avec l'air ambiant ou indépendamment de l'air ambiant avec un raccordement à une arrivée d'air extérieur Ø 100 mm.
- Régulation pilotée par microprocesseurs S5 ultra.
- Tiroir à cendres de grande capacité.
- Mécanisme de fermeture de porte avec sécurité enfant.
- Détection automatique de la quantité de combustible.
- Décendrage automatique avec grille pivotante.
- Alarme sonore en cas de coupure de courant ou dysfonctionnement.
- Décor à lamelles des sorties d'air de combustion.

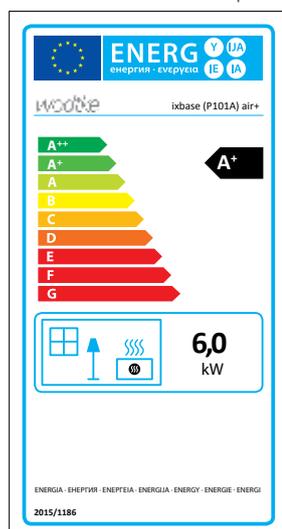

COMBUSTIBLE	Granulés
RENDEMENT	92.2% (6 kW)
PUISSANCE RÉGLABLE	de 2 à 6 kW
I	0,0
POUSSIÈRES	22 mg/m ³
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE	env. 40 m ² / 120 m ²
ÉMISSIONS DE CO À 13% D'O ₂	0,006%
CONTENU DU RÉSERVOIR	env. 45 kg
AUTONOMIE DU RÉSERVOIR	13 à 40 h selon kW
CONSOMMATION COMBUSTIBLE	0,5 à 1,5 kg/h selon kW
DIMENSIONS L X H X P	910 x 1142 x 513 mm
POIDS	299 - 314 kg
Finition verre	243 - 279 kg
DIAMÈTRE DE LA BUSE	100 mm
T°C DES FUMÉES	167 °C
TIRAGE REQUIS	3 Pa
FLAMME VERTE	7*
CRÉDIT D'IMPÔT	OUI
CONFORME NORME	EN 14785

