

# STELLA 3 H1000



Avec sa ligne pure et élégante, et sa profondeur réduite, ce modèle vous confère une très belle vision du feu. L'interchangeabilité des buses permet de s'adapter facilement à toutes les configurations.

## CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam 180, 200, 230 ou **250\***)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiées
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visiocéram.  
Plaque de sole en acier noir (voir page 104).

\* Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.  
Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.

## SPÉCIFICITÉS


	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	<b>6.8</b>	13.5
Consommation de bois (kg/h)	<b>2.15</b>	4.3
Emissions de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (%)		<b>0.02</b>
Rendement (%)		<b>76.7</b>
Indice I		<b>0.1</b>
Poussières (mg/m <sup>3</sup> )		<b>20.65</b>
Temp. des fumées (°C)		<b>274</b>
Longueur des bûches (cm)		<b>50</b>
Poids net (kg) à partir de		<b>228</b>
Flamme verte		<b>non</b>
Crédit d'impôt **		<b>oui</b>
Norme		<b>EN13229</b>
Ø nominal de l'appareil		<b>Ø 250</b>

Hauteur mini de conduit

Ø du conduit	180	200	230	250
Hauteur mini (m)	<b>9.5</b>	<b>7.7</b>	<b>5.8</b>	<b>4.9</b>

\*\* selon législation en vigueur

Disponible en version :

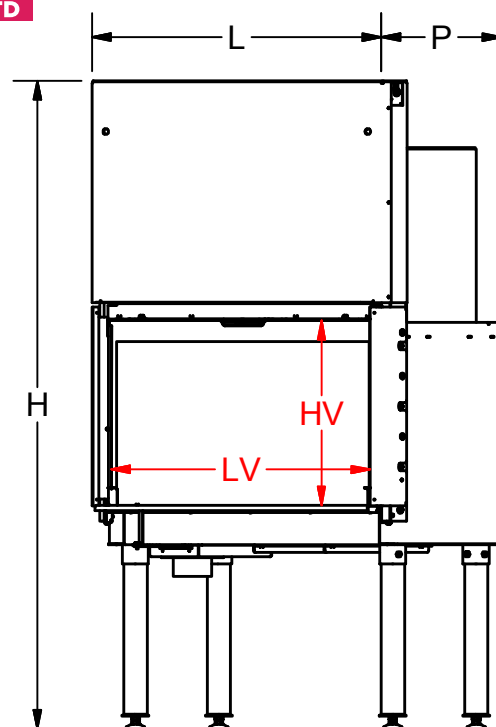

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
109	128-171	51	49	98

