

STELLA 3 H700

Ce modèle au design épuré allie puissance et performance. Issu des derniers développements technologiques, ce Stella dernière génération s'adapte parfaitement à toutes les nouvelles réglementations.

CARACTÉRISTIQUES

- Foyer en acier
- Intérieur en vermiculite haute densité
- Arrivée d'air connectable
- Buse interchangeable (diam de 180, 200, **230*** ou 250)
- Foyer étanche
- Réglage précis des allures de combustion
- Grande autonomie de feu
- Vitre sérigraphiées
- Système spécifique d'ouverture à l'horizontal
- Grande souplesse à l'ouverture en porte escamotable
- Disponible avec les habillages Fourreau, Peps et Prisme
- Options disponibles : Vitre autonettoyante traitée Visiocéram.
Plaqué de sole en acier noir (voir page 104).

*Le chiffre en gras correspond au diamètre de la buse livrée en standard.
Veuillez à bien préciser le diamètre de la buse souhaitée, dans votre commande.



SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	6.8	13.5
Consommation de bois (kg/h)	2.15	4.3
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.02
Rendement (%)		76.7
Indice I		0.1
Poussières (mg/m ³)		20.65
Temp. des fumées (°C)		274
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg) à partir de		171
Flamme verte		non
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Ø nominal de l'appareil		Ø 230


Hauteur mini de conduit

Ø du conduit 180 200 230 250

Hauteur mini (m) **6.3 5.1 3.9 3.3**

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

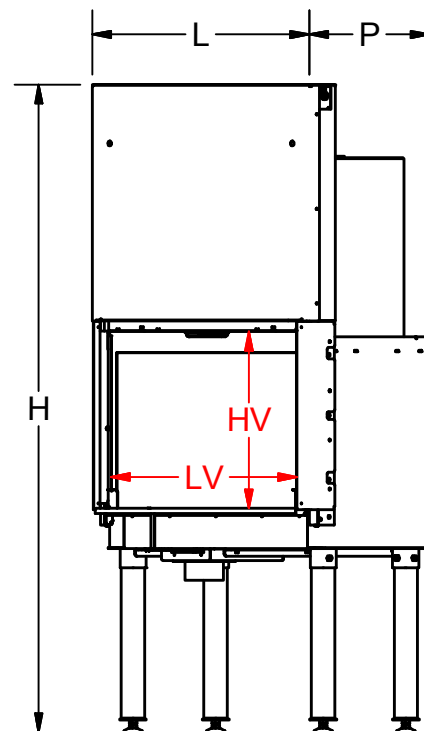

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
82	128-171	51	47	71

