

Insert T1

L'insert T1 offre une parfaite maîtrise de la combustion et une bonne étanchéité dans le temps.

Constitué de fonte, l'appareil possède une excellente transmission de la chaleur et une résistance aux corrosions simples.

CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Collerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Option : vitre latérale (angle gauche, angle droit, ou 3 faces)
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert


SPÉCIFICITÉS

| | Allure réduite | Allure normale |
|--|----------------|----------------|
| Puissance (kW) | 5.7 | 11.5 |
| Puissance maxi (kW) | | 11.5 |
| Consommation de bois (kg/h) | 1.8 | 3.6 |
| Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%) | | 0.02 |
| Rendement (%) | | 77.8 |
| Indice I | | 0.1 |
| Poussières (mg/m ³) | | 36.45 |
| Temp. des fumées (°C) | | 301 |
| Longueur des bûches (cm) | | 33 |
| Poids net (kg) à partir de | | 92 |
| Flamme verte | | 7* |
| Crédit d'impôt ** | | oui |
| Norme | | EN13229 |
| Ø nominal de l'appareil | | Ø 180 |

| | | |
|-------------------------|-----|-----|
| Hauteur mini de conduit | | |
| Ø du conduit | 150 | 180 |
| Hauteur mini (m) | 4.4 | 3.0 |

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

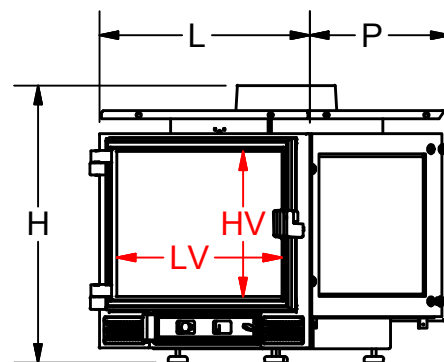

| Dimensions (cm) | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|
| L | H | P | HV | LV |
| 59 | 55 | 45 | 29 | 47 |

