

Insert V100L double face



Élégant, majestueux de par sa taille, ce foyer sera doublement plus apprécié !

CARACTÉRISTIQUES


- Insert tout acier avec double épaisseur
- Porte à ouverture latérale et réversible
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- Grille de décendrage en fonte
- Boîte à fumée en fonte à clapet automatique
- Prise d'arrivée d'air extérieur directe (en option)
- Étanchéité de l'appareil
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Tiroir à cendres en fonte directement intégré à l'insert
- Pieds réglables en hauteur
- Disponible avec les habillages : Cadre linéar ventilé, Fourreau biais ou droit, Cadre Matignon, kit grilles, Prise d'arrivée d'air extérieur directe (Ref. kit buse BF 12053)

SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Puissance maxi (kW)		14,5
Consommation de bois (kg/h)	1.5	3.03
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.02
Rendement (%)		77.8
Indice I		0.1
Poussières (mg/m ³)		36.45
Temp. des fumées (°C)		301
Longueur des bûches (cm)		50
Poids net (kg) à partir de		167
Flamme verte		En cours
Crédit d'impôt **		oui
Norme		EN13229
Diam nominal de l'appareil buse fournie		Ø 200
Hauteur mini de conduit		
Ø du conduit	150	180 200
Hauteur mini (m)	8.6	6.0 4.9

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

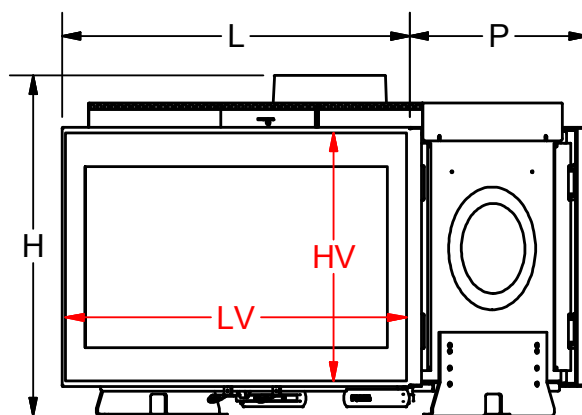

Dimensions (cm)				
L	H (min/max)	P	HV	LV
100	68-73	54	51	98

