

Insert V80L angle



Ce modèle vous permet des réalisations originales, tout en vous assurant une vision du feu sous deux angles.

CARACTÉRISTIQUES


- Insert tout acier
- Tiroir à cendres en fonte directement intégré dans l'insert
- Poignée froide en silicone (sécurité)
- Arrivée d'air starter indépendant (facilite l'allumage)
- Arrivée d'air primaire (alimente les braises)
- Arrivée d'air secondaire de désenfumage (vitre propre)
- Arrivée d'air tertiaire (meilleur rendement et taux de CO diminué)
- Réglage des allures de combustion
- Boîte à fumée en fonte à clapet automatique, démontable de l'intérieur
- Porte à ouverture latérale
- Verre vitrocéramique et sérigraphié, traité Visiocéram
- V80L angle droit : ouverture de la porte de la droite vers la gauche, tiroir à cendre directement intégré à l'insert
- V80L angle gauche : ouverture de la porte de la gauche vers la droite, vitre latérale fixe
- Disponible avec les habillages : Fourreau droit, kit grilles

SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale	
Puissance (kW)	5.7	11.5	
Puissance maxi (kW)		13	
Consommation de bois (kg/h)	1.5	3.03	
Emissions de CO à 13% d'O ₂ (%)		0.02	
Rendement (%)		77.8	
Indice I		0.1	
Poussières (mg/m ³)		36.45	
Temp. des fumées (°C)		301	
Longueur des bûches (cm)		50	
Poids net (kg) à partir de		133	
Flamme verte		7*	
Crédit d'impôt **		oui	
Norme		EN13229	
Diam nominal de l'appareil buse fournie		Ø 200	
Hauteur mini de conduit			
Ø du conduit	150	180	200
Hauteur mini (m)	6.1	4.3	3.5

** selon législation en vigueur

Disponible en version :

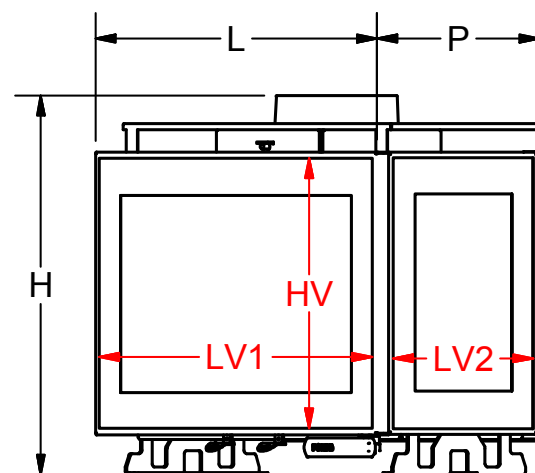

Dimensions (cm)					
L	H	P	HV	LV1	LV2
74	71	47	51	72	37

