



Insert F2 avec kit grilles

## TARIFS INSERTS F2

Nom	Référence	Code Eco label
INSERT F2	F2F	A

## TARIFS HABILLAGES POUR TARIFS INSERT F2

Nom	Référence	
Kit grilles F2	40825	■
Prisme acier peint	PRIS1F2NO <small>sur mesure*</small>	■

\*selon plans disponibles sur notre site internet [www.fondis.com](http://www.fondis.com) ou auprès de notre service commercial

# Insert F2



Idéal pour la rénovation de cheminées, l'insert F2 est constitué d'acier qui lui assure une longévité exceptionnelle et une étanchéité aux fumées même après de nombreuses années.

## CARACTÉRISTIQUES

- Insert acier et fonte
- Plaque intérieure à l'arrière de l'insert, cadre de façade et chenets en fonte
- Boîte à fumée avec clapet automatique
- Double enveloppe de convection
- Collerette de distribution d'air chaud (en option)
- Réglage des allures de combustion
- Poignée de fermeture à rattrapage de jeu
- Ouverture latérale de la porte
- Réglage du serrage de la porte
- Verre vitrocéramique, traité Visiocéram
- Disponible avec les habillages : Kit grilles, Prisme
- Option disponible : boîte à fumées démontable par l'intérieur de l'insert

## SPÉCIFICITÉS

	Allure réduite	Allure normale
Puissance (kW)	5.7	11.5
Puissance maxi (kW)		11.5
Consommation de bois (kg/h) **	1.8	3.6
Emission de CO à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )		850
NOx à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )		73
Poussière PM à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )		36
COV à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )		60
PM et COV à 13% d'O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> )		96
Rendement (%)		77.8
Temp. des fumées (°C)		185
Longueur des bûches (cm)		33
Poids net (kg) à partir de		83
Flamme verte 7★		oui
Norme		EN13229
Diam nominal de l'appareil buse fournie		Ø 180
Hauteur mini de conduit		
Ø du conduit	150	180
Hauteur mini (m)	4.8	3.4


\*\* variations selon les essences choisies et le taux d'humidité du bois

COV = Composés Organiques Volatils

Nox = Oxydes d'Azote

CO = Monoxyde de Carbone

Disponible en version :

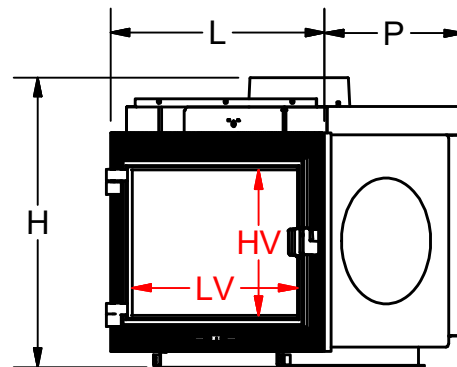

Dimensions (cm)				
L	H	P	HV	LV
60	57	45	29	47

